SIEMENS

Verkaufshandbuch Einbaugeräte 2025

Informationen nur für den Fachhandel

Siemens Hausgeräte

10
Backöfen

137
Geschirrspüler

102
Kältegeräte

33
Kochfelder

69
Lüftungssysteme

Inhalt

Backöfen

10 Produkthighlights Backöfen
14 Backöfen im Überblick
17 iQ700 Backöfen
20 Kompaktbacköfen
23 iQ700 Wärmeschubladen
24 Kaffeevollautomat
25 iQ700 Mikrowellen
26 iQ500 Backöfen
30 iQ500 Wärmeschublade
31 Mikrowellen

Kochfelder

33 Produkthighlights Kochfelder
37 Kochfelder im Überblick
40 Induktions-Kochfelder
51 Konventionelle Kochfelder
54 Gas-Kochfelder
56 Domino-Kochfelder

Herde und Kochfelder

58 Herde und Kochfelder im Überblick
59 Einbau-Herde
65 Kochfelder

Lüftungssysteme

69 Lüftungssysteme im Überblick
72 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
78 Dunstabzüge mit Deckenmontage
79 Dunstabzüge mit Wandmontage
92 Dunstabzüge mit Hochschrank-Montage

Kältegeräte

102 Produkthighlights Kältegeräte
105 Kältegeräte im Überblick
108 Kühl-Gefrier-Kombinationen
117 Kühlschränke
132 Gefrierschränke
136 Weinklima-/Weintemperierschrank

Spülen

137 Produkthighlights Spülen
142 Geschirrspüler im Überblick
144 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
149 60 cm teilintegrierte Geschirrspüler
152 45 cm vollintegrierte Geschirrspüler
154 45 cm teilintegrierte Geschirrspüler
155 Modular-Geschirrspüler

Waschen und Trocknen

156 Produkthighlights Wascher
157 Wasch- und Trockengeräte

Sonderzubehör

158 Smart Kitchen Dock
160 Backöfen
162 Kochfelder
164 Einbau-Herde
166 Lüftungssysteme
171 Geschirrspüler

174 Social Media
176 Verkaufs- und Lieferbedingungen
178 Service

Eine Welt voller aufregender Möglichkeiten.

Home Connect

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgeräte erleichtert dir das Leben. Steuere deine Hausgeräte von unterwegs. Einfach über die Home Connect App.

Speed

Die zeitsparenden Schnellprogramme der Siemens Hausgeräte ermöglicht dir vor allem eins:
Mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

Design

Siemens steht für ein reduziertes und mehrfach ausgezeichnetes Design, klare Linienführung und zeitlose Ästhetik.

Der Weg zu deinem Wunschgerät

siemens-home.bsh-group.de

Finde, was du suchst: für das Außergewöhnliche im Leben. Du weisst genau, was du willst – und wir liefern dir das passende Modell von Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgeräte in drei Kategorien unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Ob geräumig, schnell oder besonders effizient – du entscheidest. Finde das richtige Gerät, das exakt auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

iQ700

iQ700 – Innovative Technologie in zukunftsweisendem Design für Premium-Ansprüche

Bei deinen Geräten willst du keine Kompromisse. Zukunftsweisende Features eines Hausgerätes, die deinen Alltag erleichtern, sind ein wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt – der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

iQ500

iQ500 – Intelligente Technologie in hochwertigem Design

Du weisst, wie wertvoll ein technisches Gerät in deinem Alltag sein kann. Beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist Ihr Anspruch.

iQ300

iQ300 – Fortschrittliche Technologie in funktionalem Design

Du kaufst ein Gerät bewusst und aus Überzeugung. Flexibilität ist ein Kernpunkt in deinem Leben. Du bist offen für Neuerungen und weisst zu schätzen, wie dir weitere Ausstattungsmerkmale die Arbeit erleichtern.

Siemens Hausgeräte steht für Technologie, Innovation und Design

Erlebe die Marke Siemens:

Entdecke die Welt neu. Mit Innovationen von Siemens.

Alltägliche Moment werden zu außergewöhnlichen Erlebnissen. Vereinfache dein Leben und gewinne kostbare Zeit im Alltag. Bahnbrechende Entwicklungen und eine Vielfalt an intuitiven ermöglichen es dir, dein Zuhause auf vollkommen neue Weise zu steuern. Unabhängig davon, ob du gerade zu Hause oder in der weiten Welt unterwegs bist.
Für das Außergewöhnliche im Leben.

Preisgekrönte Perfektion: Design, das Erwartungen übertrifft.

Jedes Design von Siemens repräsentiert ein neues Lebensgefühl. Unsere Hausgeräte kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten. Das ist unsere Vorstellung von sinnvollem Fortschritt: Siemens Hausgeräte stellen dich in den Mittelpunkt, damit du dein Leben genießen und völlig frei gestalten kannst.

Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany". Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany" einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet.
Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO_2 -Fußabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen.
So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.

Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fußabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.

Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe.**

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO_2-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren.**

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern.** So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen.** Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

Premium-Backöfen von Siemens

Made in Germany: made for you
Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau, daher produzieren wir unsere iQ700 Premium-Backöfen in Traunreut.

Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens
Mit der Home Connect App kannst du deinen Backofen von überall aus bedienen und überwachen sowie weitere digitale Services nutzen.

Mikrowellen-Kombinationsbetrieb: einfacher Knopfdruck, doppelt so schnell
Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.

coolStart: perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens
coolStart verwendet eine intelligente Heizregelung, die ohne Vorheizen funktioniert. So kannst du viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten und sparst Zeit und Energie.

activeClean®: nie wieder Ofen schrubben
Dank activeClean® reinigt sich dein Backofen selbst. Entferne einfach den groben Schmutz, den Rest erledigt der Backofen. Auf Knopfdruck werden alle Reste vom Backen, Braten und Grillen bei hoher Temperatur in Asche verwandelt. Du musst dann nur noch mit einem feuchten Tuch nachwischen – und fertig.

cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet
Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.

Dampfgaren Plus: schnell und gesund kochen mit Dampf
Dank der perfekten Kombination von Dampf und Hitze garen deine Speisen bei bis zu 120 °C und bis zu 20 % schneller als mit der Dampfgaren-Funktion.

Bratenthermometer Plus: beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie
Das Bratenthermometer Plus misst die genaue Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.

VIB-Schlüssel Backöfen

iQ700 (Beispiel: HM736GAB1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	**M**	**7**	**3**	**6**	**G**	**A**	**B**	**1**
Geräte-Typ	**Wärmesystem**	**Design**	**Reinigung**	**Display**	**Türöffnung**	**Backrohr / Auszugssystem / Features**	**Farbe**	**Zähler**
B Einbau 38 cm / Wärme- /Vakuumierschublade	**B** Backofen	**7** iQ700 Linie	**1** ohne Reinigung	**0** ohne Display	**C** Wärmeschublade, 14 cm	**1** Einhängegestell	**B** Schwarz	**0**
C Kompaktbackofen	**D** Volldampf	**9** iQ700 studioLine	**2** humidClean	**2** TFT Touchdisplay	**D** Wärmeschublade, 29 cm	**3** Einhängegestell mit 3-Punkt-Bratenthermometer	**D** Schwarz + Festwasseranschluss	**1**
H Backofen 60 cm	**E** Mikrowelle + Grill		**3** ecoClean	**4** TFT Touchdisplay	**E** Zubehörschublade, 14 cm	**A** varioClip Plus Auszug	**W** Weiß	**2**
	F Mikrowelle		**5** ecoClean Plus	**6** TFT Touchdisplay Plus	**G** Gedämpfte Tür	**B** varioClip Plus Auszug mit 1-Punkt-Bratenthermometer		**3**
	I Beheizte Glasplatte		**7** activeClean	**8** TFT Touchdisplay Pro	**K** Türöffnung per Sprachsteuerung	**C** varioClip Plus Auszug mit 3-Punkt-Bratenthermometer		**4**
	M Backofen mit integrierter Mikrowelle				**L** Öffnung links	**D** varioClip Plus Auszug mit 3-Punkt-Bratenthermometer + Backsensor		**5**
	N Backofen mit integrierter Mikrowelle + Dampfstoß				**R** Öffnung rechts	**E** varioClip Plus Auszug mit 3-Punkt-Bratenthermometer + Backsensor und Kamera		**6**
	R Backofen mit Dampfstoß					**K** varioClip Plus Auszug (Pyrolyse)		**7**
	S Volldampfbackofen					**L** varioClip Plus Auszug (Pyrolyse) mit 1-Punkt-Bratenthermometer		**8**
	T Kaffeevollautomat					**M** varioClip Plus Auszug (Pyrolyse) mit 3-Punkt-Bratenthermometer		**9**
	V Vakuumierschublade					**Q** varioClip Plus Auszug (Pyrolyse) mit 3-Punkt-Bratenthermometer + Backsensor und Kamera		
						X Gerippter Garraum (Dampfgarer)		
H Backofen 60 cm	**M** Backofen mit integrierter Mikrowelle	**7**	**3** ecoClean	**6** TFT Touchdisplay Plus	**G** Gedämpfte Tür	**A** Einhängegestell	**B** Schwarz	**1**

VIB-Schlüssel Backöfen/Herde

iQ500/iQ300 (Beispiel: HR532GBS3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	**R**	**5**	**3**	**2**	**G**	**B**	**S**	**3**
Geräte-Typ	**Wärmesystem**	**Design**	**Reinigung / Volumen**	**Display**	**Türöffnung**	**Backraum / Auszüge / Features**	**Farbe**	**Zähler**
B Einbau Mikrowelle (38 cm hoch)	**A** Backofen	**2** Linie / powerLine	**1** ohne Reinigung / Mikrowelle Kompakt – 17 l	**0** Ohne Display	**A** Klapptür	**A** Einhängegitter + Clip-Vollauszug	**A** Schwarz mit festem Drehwähler	**3** Backofen/Herd für konventionelle Kochfelder
C Einbau Backofen (45 cm hoch)	**D** Herd mit Dampfzugabe	**3** MK	**2** Mikrowelle Kompakt – 20 l	**1** LED touchControl, 5 Heizarten	**B** Backwagen	**B** Einhängegitter / Backwagen	**B** Schwarz / blackSteel mit touchControl / lightControl / versenkbarem Drehwähler	**4** Herd für Induktions-kochfelder
H Einbau Backofen / Herd (60 cm hoch)	**E** Herd, Mikrowelle + Grill	**4** studioLine	**3** ecoClean Rückwand	**2** LED touchControl, 7 / 8 Heizarten	**C** Klapptür (H / B 48 / 90 cm); Wärmeschublade 14 cm	**E** 1-fach Auszug fest verschweißt	**R** Edelstahl mit festem Drehwähler	**7** Home Connect
V Einbau Backofen (90 cm breit)	**F** Mikrowelle	**5** iQ500 Linie	**5** Mikrowelle Kompakt – 25 l	**3** LED rote Uhr 5 Heizarten	**D** Klapptür (H / B 60 / 90 cm); Wärmeschublade 29 cm	**F** 1-fach Auszug fest verschweißt + Bratenthermometer	**S** Edelstahl mit lightControl / versenkbarem Drehwähler	
	I Wärme-schublade		**7** Pyrolyse	**4** LED rote Uhr 7 Heizarten	**E** Zubehör-schublade 14 cm	**G** Mikrowelle: Glasboden		
	M Mikrowelle mit Heißluft		**8** Mikrowelle Kompakt – 44 l	**7** LCD weiße Uhr 7 Heizarten	**G** Klapptür softOpening and softClose	**M** Mikrowelle: Drehteller		
	R Backofen mit Dampfstoß			**8** LCD weiße Uhr 8 / 9 Heizarten	**H** Backwagen mit softClose	**0** Einhängegitter + varioClip Auszug		
				9 TFT Display	**L** Mikrowelle Linksanschlag	**5** Einhängegitter + varioClip Auszug + Bratenthermometer		
						6 Einhängegitter + Clip-Vollauszug + Bratenthermometer		
H Einbau Backofen / Herd (60 cm hoch)	**R** Backofen mit Dampfstoß	**5** iQ500 Linie	**3** ecoClean Rückwand	**2** LED touchControl, 7 / 8 Heizarten	**G** Klapptür softOpening and softClose	**B** Einhängegitter / Backwagen	**S** Edelstahl mit lightControl / versenkbarem Drehwähler	**3**

Backöfen 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus

	Heizarten[1]	Ausstattung: Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Bratenthermometer Plus	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen												
HM776GKB1	13/0/1	App	●	●				Pro	1-fach Teleskopauszug	LED		17
HM736GAB1	13/0/1	App	●	●				Pro	1-fach Teleskopauszug	LED		17
HS736G3B1	17/4/0	App	●		●	●	●	Pro	nachrüstbar	LED		18
HR776G1B1	15/4/0	App	●			●		Pro	nachrüstbar	LED		18

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay

	Heizarten[1]	Ausstattung: Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen											
HB774G1B1	13/0/0	App	●				Plus	nachrüstbar	Halogen		19
HB734G1B1	13/0/0	App	●				Plus	nachrüstbar	Halogen		19

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus

	Heizarten[1]	Ausstattung: Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Kompakt-Backöfen, 45 cm											
CM776GKB1	13/0/1	App	●	●			Plus	1-fach Teleskopauszug	LED		20
CS736G1B1	17/4/0	App	●		●	●	Plus	nachrüstbar	LED		20

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay

	Heizarten[1]	Ausstattung: Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellengerät	Wärmeschublade	Zubehörschublade	Grillfunktion	cookControl	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
Kompakt-Backöfen, 45 cm																		
CM724G1B1	9/0/1	App	●	●			Plus		LED						45			21
CB774G1B1	11/0/0	App	●				Plus	nachrüstbar	Halogen						47			21
CB734G1B1	11/0/0	App	●				Plus	nachrüstbar	Halogen						47			22

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay

		Ausstattung														
	Heizarten[1]	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellengerät	Wärmeschublade	Zubehörschublade	Grillfunktion	cookControl	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
Kompakt-Dampfgarer, 45 cm																	
CD714GXB1	0/4/0	●		●		Plus		LED						38		■	22
Kompakt-Mikrowelle, 45 cm																	
CE732GXB1								LED	●			●	10	36		■	23
Kompakt-Mikrowellen, 38 cm																	
BE732L1B1								LED	●			●	10	21		■	25
BE732R1B1								LED	●			●	10	21		■	25
BF722L1B1								LED	●				7	21		■	25
BF722R1B1								LED	●				7	21		■	25
Wärme- und Zubehörschubladen																	
BI710D1B1		●								●				52	25	■	23
BI710C1B1		●								●				20	25	■	23

Kaffee-Vollautomaten – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro

	Ausstattung							
	Programme	Home Connect	coffeeWorld	aromaSelect	ceramDrive	Beleuchtung	Farbe	Seite
Kaffee-Vollautomat								
CT718L1B0	32	●	●	●	●		■	24

Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ500 mit LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige und TFT-Farbdisplay mit Klartext



			Ausstattung									
		Heizarten	Air Fry	coolStart	cookControl	Schnellaufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen												
VB578D0S0		10				●		activeClean®	varioClip	Halogen	■	26
VB558C0S0		10				●			varioClip	Halogen	■	26
HR578GFS7F	NEU	11	App	●	●	●	●	activeClean®	1-fach Teleskopauszug	Halogen	■	27
HB579GBR3	NEU	14	●	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	28
HB578GBS3	NEU	9		●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	28
HB578HBS7	NEU	8		●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	■	29

■ = Schwarz/Edelstahl

[1] Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle

Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ300 mit LCD / LED-Display weiß mit Temperaturanzeige



		Heizarten	Ausstattung: Air Fry	Ausstattung: coolStart	Ausstattung: cookControl	Ausstattung: Schnellaufheizung	Ausstattung: Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen												
HR532GBS3	NEU	8	●		●	●		ecoClean	nachrüstbar	Halogen	■	27

iQ500 mit LCD-Display weiß



		Heizarten	Ausstattung: coolStart	Ausstattung: cookControl	Ausstattung: Schnellaufheizung	Ausstattung: Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen											
HB517GBS3		7		●	●			nachrüstbar	Halogen	■	29

iQ100

		Heizarten	Ausstattung: coolStart	Ausstattung: cookControl	Ausstattung: Schnellaufheizung	Ausstattung: Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Backöfen											
HB510ABR1		5			●			nachrüstbar	Halogen	□	30

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

		Ausstattung: Mikrowelle	Ausstattung: Dampfgaren	Ausstattung: cookControl	Ausstattung: Schnellaufheizung	Ausstattung: Grillfunktion	Beleuchtung	Volumen in l	Beladung max. in kg	Faarbe	Seite
Mikrowelle, 45 cm											
CM585AGS1	NEU	Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle		cookControl 15	●	●	LED	44		■	31
Mikrowellen (Hochschrank/Oberschrank), 38 cm											
BE555LMB1	NEU	Einbau-Mikrowelle		cookControl 8		●	LED	25		■	31
BF525LMB1	NEU	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		■	32
BE623LMB3	NEU	Einbau-Mikrowelle		cookControl 8		●	LED	20		■	32
BF523LMB3		Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		■	32
Wärmeschublade											
BI510CNR0								23	15	■	31

■ = Schwarz/Edelstahl

[1] Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

HM776GKB1



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

HM736GAB1

	HM776GKB1	HM736GAB1
Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• **TFT-Full-Touchdisplay Plus** • **Backofenassistent mit Sprachsteuerung** • **cookControl Pro** • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• **TFT-Full-Touchdisplay Plus** • **Backofenassistent mit Sprachsteuerung** • **cookControl Pro** • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 67 l	• Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörträger / Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug
Reinigung	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe	• ecoClean • humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	• **Sehr geringe Fenstertemperatur**[3] • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS736G3B1

iQ700 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

HR776G1B1

Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• **TFT-Full-Touchdisplay Plus** • **Backofenassistent mit Sprachsteuerung** • **cookControl Pro** • **Bratenthermometer Plus** • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• **TFT-Full-Touchdisplay Plus** • **Backofenassistent mit Sprachsteuerung** • **cookControl Pro** • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Dampfgaren Plus • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar,** activeClean®-fähig
Reinigung	• ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Universalpfanne, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL)	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ66D52, Gastronormbehälter	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ700 | Einbau-Backofen

HB774G1B1

iQ700 | Einbau-Backofen

HB734G1B1

	HB774G1B1	HB734G1B1
Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• **TFT-Full-Touchdisplay** • **Backofenassistent mit Sprachsteuerung** • **cookControl Plus: für vollautomatisches Braten** • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• **TFT-Full-Touchdisplay** • **Backofenassistent mit Sprachsteuerung** • **cookControl Plus: für vollautomatisches Braten** • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar,** activeClean®-fähig	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m

[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion

CM776GKB1

iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen

CS736G1B1

Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• **TFT-Full-Touchdisplay Plus** • **Backofenassistent mit Sprachsteuerung** • **cookControl Plus: für vollautomatisches Braten** • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• **TFT-Full-Touchdisplay Plus** • **Backofenassistent mit Sprachsteuerung** • **cookControl Plus: für vollautomatisches Braten** • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Manueller Dampfstoß • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 45 l	• Kompaktdampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Dampfgaren Plus • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörträger / Auszugssystem	• 3 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig	• 3 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe	• ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• **Sehr geringe Fenstertemperatur**[3] • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter • Türverriegelung mechanisch
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe M, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe M, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig)

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion

CM724G1B1



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

CB774G1B1

	CM724G1B1	CB774G1B1
Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	• **TFT-Full-Touchdisplay** • **Backofenassistent mit Sprachsteuerung** • **cookControl Plus: für vollautomatisches Braten** • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• **TFT-Full-Touchdisplay** • **Backofenassistent mit Sprachsteuerung** • **cookControl Plus: für vollautomatisches Braten** • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Vorwärmen von Geschirr, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 230 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 45 l	• Kompaktbackofen mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörträger / Auszugsystem	• 3 Einschubebenen	• 3 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar,** activeClean®-fähig
Reinigung	• humidClean Reinigungshilfe	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 2,9 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ638000 varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m

[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

iQ700 | Einbau-Dampfgarer

	CB734G1B1	CD714GXB1
Design	• touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit	• touchControl-Bedienung • Garraum: Edelstahl
Komfort	• **TFT-Full-Touchdisplay** • **Backofenassistent mit Sprachsteuerung** • **cookControl Plus: für vollautomatisches Braten** • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• **TFT-Full-Touchdisplay** • **Backofenassistent mit Sprachsteuerung** • **cookControl Plus** • **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Interne Dampferzeugung • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Kompaktbackofen mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 47 l	• Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C • Garraumvolumen: 38 l
Zubehörträger / Auszugsystem	• 3 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**	• 3 Einschubebenen
Reinigung	• ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter	• Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 2,9 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 1,75 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe L), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe L), 1 Schwamm
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

TFT-Touchdisplay

auto cookControl

softMove

iQ700 | Einbau-Mikrowelle

CE732GXB1

Design	• touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	• **TFT-Full-Touchdisplay** • Bedienung über Sensortasten • **cookControl 10 Programme** • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • **LED-Innenbeleuchtung** • Elektronik-Uhr • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Max. Mikrowellenleistung: 1000 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Grill 1,9 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Garraumvolumen: 36 l
Zubehörträger / Auszugsystem	
Reinigung	• humidClean Reinigungshilfe • Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 595 x 545 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Einschubrost
Sonderzubehör	• HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen

Home Connect

iQ700 | Wärmeschublade

BI710D1B1

Komfort	• touchControl-Bedienung, beleuchtet • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 40 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • **Home Connect-fähig über WLAN**
Backofentyp und Heizart	• Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 54 l
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 290 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 290 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 0,82 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!

Home Connect

iQ700 | Wärmeschublade

BI710C1B1

Komfort	• touchControl-Bedienung, beleuchtet • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • **Home Connect-fähig über WLAN**
Backofentyp und Heizart	• Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 20 l
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 140 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 140 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 0,82 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!

[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ700 | Kaffeevollautomat mit TFT-Full-Touchdisplay Pro

CT718L1B0

Geschmack	• Bis zu 32 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	• **TFT-Full-Touchdisplay Pro** • Favoriten: speichere Sie bis zu 30 personalisierte Getränke • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup: erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	• ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Home Connect	• Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus • coffeePlaylist: gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge • Zusätzliches Kaffee Know-how • Software Update: immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	• autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Sonstiges	• Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Sonder-zubehör	• TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ70033A, BRITA Intenza Wasserfilter (3er-Packung) • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ700 | Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Full-Touchdisplay

BE732L1B1 (Türanschlag links) – Abb.
BE732R1B1 (Türanschlag rechts)

iQ700 | Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Full-Touchdisplay

BF722L1B1 (Türanschlag links) – Abb.
BF722R1B1 (Türanschlag rechts)

Design	• touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden	• touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	• **TFT-Full-Touchdisplay** • **cookControl 10 Programme** • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Bedienung über Sensortasten • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • **LED-Innenbeleuchtung** • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse • **Ohne Drehteller**	• **TFT-Full-Touchdisplay** • **cookControl 7 Programme** • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Bedienung über Sensortasten • 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • **LED-Innenbeleuchtung** • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse • **Ohne Drehteller**
Mikrowelle und Heizart	• Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l • **Grill 1,3 kW** • **Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar**	• Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l
Reinigung	• humidClean Reinigungshilfe • Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)	• humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter	• Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Gerätemaß: 382 x 594 x 318 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm	• Gerätemaß: 382 x 594 x 318 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,99 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, • Einbau auch in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,22 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Glasschale, 1 Rost	

iQ500 | Einbau-Backofen, 90 cm breit

iQ500 | Einbau-Backofen, 90 cm breit

	VB578D0S0	VB558C0S0
Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• **LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige** • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Langfeldleuchte • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• **LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige** • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Langfeldleuchte • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 280 °C • Garraumvolumen: 112 l	• 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 280 °C • Garraumvolumen: 85 l
Zubehörträger / Auszugsystem	• **varioClip-Auszug**	• **varioClip-Auszug**
Reinigung	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• Seitenwände mit katalytischer Beschichtung, Katalytische Rückwand • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 604 x 860 x 560 mm • Gerätemaß: 594 x 896 x 570 mm	• Einbaumaß: 480 x 860 x 560 mm • Gerätemaß: 475 x 896 x 572 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 115 cm • Anschlusswert: 4,2 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Länge Anschlusskabel: 115 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Made in Germany | Home Connect | A+ | Schnellaufheizung | activeClean® | NEU Lieferbar ab 10/2024[4]

iQ500 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

HR578GFS7F

A+ | Schnellaufheizung | auto cookControl | NEU Lieferbar ab 10/2024[4]

iQ300 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung

HR532GBS3

	HR578GFS7F	HR532GBS3
Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium	• touchControl-Bedienung • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Bratenthermometer • **Zusatzfunktion:** Entkalkungsprogramm • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Wassertank mit 0,22 l • Leeranzeige Wassertank • 2 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, gering • Externe Dampferzeugung • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LED-Display (blau/weiß) • cookControl 15 Programme • **Zusatzfunktion:** Entkalkungsprogramm • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Wassertank mit 0,22 l • Leeranzeige Wassertank • 1 Dampfzugabe möglich: gering • Externe Dampferzeugung • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 11 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Dampfunterstützung • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, mit Stopp-Funktion	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • Vollglas-Innentür	• ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein

[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
[4] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

A+ | Schnell-aufheizung | coolStart | activeClean® | TFT-Touchdisplay | NEU Lieferbar ab 10/2024[4]

iQ500 | Einbau-Backofen

HB579GBR3

A+ | Schnell-aufheizung | coolStart | activeClean® | lightControl | NEU Lieferbar ab 10/2024[4]

iQ500 | Einbau-Backofen

HB578GBS3

	HB579GBR3	HB578GBS3
Design	• Drehwähler, Runde Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• **TFT-Farbdisplay mit Klartext** • cookControl 40 Programme • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Infotaste • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.



iQ500 | Einbau-Backofen mit Backwagen

HB578HBS7

iQ500 | Einbau-Backofen

HB517GBS3

Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • **Home Connect-fähig über WLAN** • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Unterhitze, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Backwagen mit Soft-Einzug**	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • Vollglas-Innentür	• humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert • HZ541000, Backblech, emailliert • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ915003, Glasbräter 5,4 l	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein

[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
[4] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

A

Schnell-aufheizung

iQ100 | Einbau-Backofen

HB510ABR1

Design	• Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• Klapptür • Halogen-Innenbeleuchtung • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel

iQ500 | Wärmeschublade

BI510CNR0

Design	• Garraum aus Edelstahl
Komfort	• Beladung bis 15 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück • 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Grifflos mit push & pull-Öffnung
Backofentyp und Heizart	• Garraumvolumen: 23 l
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 140 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 140 x 594 x 540 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 0,40 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	Antirutschmatte

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Schnell-aufheizung | auto cookControl | lightControl | LED-Beleuchtung

NEU

iQ500 | Einbau-Mikrowelle mit Heißluft

CM585AGS1

LED-Beleuchtung | 60 cm Gerätebreite | auto cookControl | Türanschlag Links

NEU

iQ500 | Mikrowelle für den Hochschrank

BE555LMB1

	CM585AGS1	BE555LMB1
Design	• lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden • Backofengriff aus Aluminium	• touchControl-Bedienung, touchSlider • Garraum aus Edelstahl
Komfort	• **LCD-Display** • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • **cookControl 15 Programme** • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb • LED-Innenbeleuchtung • Edelstahl-Lüfterrad • Klapptür • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• **LED-Display** • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • **cookControl 8 Programme** • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb • Memory-Funktion (1 Speicherplatz) • LED-Innenbeleuchtung • 31,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	• Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten • Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C • Grill 1,75 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 44 l	• Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Grill 1,2 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar • Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 25 l
Reinigung	• humidClean Reinigungshilfe	• humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter	• Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalte
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 450 – 458 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 454 x 594 x 570 mm	• Gerätemaß: 382 x 594 x 388 mm • Einbaumaß Hochschrank: 382 x 560 x 550 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 180 cm • Anschlusswert: 3,35 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Länge Anschlusskabel: 130 cm • Anschlusswert: 1,45 kW • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Rost	1 Rost, 1 Drehteller
Sonder-zubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l	

[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

auto cookControl · LED-Beleuchtung · 60 cm Gerätebreite · Türanschlag Links	auto cookControl · LED-Beleuchtung · 60 cm Gerätebreite · Türanschlag Links	LED-Beleuchtung · 50 cm Gerätebreite · Türanschlag Links	
	NEU	NEU	
iQ500 | Mikrowelle für den Oberschrank BF525LMB1	**iQ300 | Mikrowelle für den Oberschrank** BE623LMB3	**iQ300 | Mikrowelle für den Oberschrank** BF523LMB3	
Design	• touchControl-Bedienung, touchSlider • Garraum aus Edelstahl	• Garraum lackiert	• Garraum lackiert
Komfort	• **LED-Display** • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • **cookControl 7 Programme** • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Memory-Funktion (1 Speicherplatz) • LED-Innenbeleuchtung • 25,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür • Kühlgebläse	• **LED-Display** • Elektronik-Uhr • Drehwähler, Folientasten , Starttaste • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • **cookControl 8 Programme** • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Favoritentaste für individuelle Einstellung • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • 27 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür • Kühlgebläse	• **LED-Display** • Elektronik-Uhr • Drehwähler, Folientasten • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • **cookControl 7 Programme** • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Favoritentaste für individuelle Einstellung • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • 27 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	• 800 W Mikrowelle • Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Garraumvolumen: 20 l	• Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Grill 1 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar • Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 20 l	• Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Garraumvolumen: 20 l
Reinigung	• humidClean Reinigungshilfe	• humidClean Reinigungshilfe	• humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	• Gerätemaß: 382 x 594 x 317 mm • Einbaumaß Hochschrank: 365 x 560 x 300 mm	• Gerätemaß: 382 x 595 x 335 mm • Einbaumaß Oberschrank: 365 x 560 x 320 mm	• Gerätemaß: 338 x 442 x 315 mm • Innenraummaß: 180 x 280 x 300 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 – 365 x 460 – 468 x 320 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 130 cm • Anschlusswert: 1,27 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) • Anschlusswert: 1,27 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) • Anschlusswert: 1,27 kW • Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Drehteller		

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Entdecke intelligente Kochfelder und Dunstabzüge

intelligente flexZonen

Intelligente flexZonen: automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität
Jetzt musst du nicht mehr lange überlegen, welche Kochzone du für welches Kochgeschirr verwenden solltest. Dank der intelligenten flexZonen erkennt das Kochfeld das Kochgeschirr und passt die Kochzonengröße entsprechend an.
Und wenn du dein Kochgeschirr während des Kochens bewegst, werden die Einstellungen übernommen. Topf auf das Kochfeld, einschalten und flexibles Kochen genießen.

Bratsensor Pro

Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrenngefahr
Der Bratsensor Pro hält die Hitze in deiner Pfanne auf einem konstanten Niveau, so dass du dir nie mehr Sorgen machen musst, dass dein Essen anbrennt.

Kochsensor Plus: kochen, ohne überzukochen
Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an deinem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit dem Kochfeld. Der Sensor erkennt die von dir eingestellte Temperatur und verhindert ein Überkochen durch intelligentes Gegensteuern.

Favoriten-Taste: damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst
Personalisiere dein Kochfeld mit der Favoriten-Taste: Du kannst zum Beispiel das Wohnzimmerlicht einschalten oder die Lichteinstellung und die Gebläsestufe deiner Dunstabzugshaube steuern.

Luftgütesensor: einmal Durchlüften, bitte
Der aktivierte Luftgütesensor misst die Intensität und den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Zehn Minuten nach dem Kochen schaltet der Luftgütesensor automatisch die Dunstabzugshaube ab – für eine angenehme Atmosphäre in der Küche.

Teamwork: Kochfeld und Dunstabzugshaube
Dank cookConnect kommunzieren Kochfeld und Dunstabzug*. Der Dunstabzug schaltet sich automatisch ein, sobald du anfängst zu kochen und lässt sich danach, ebenso wie die Beleuchtung, ganz einfach vom Kochfeld aus steuern. Der Luftgütesensor misst kontinuierlich die Intensität von Kochdunst und Gerüchen und passt die Abzugleistung vollautomatisch nach Bedarf an.

Intelligente Dunstabzugsautomatik: das perfekte Zusammenspiel von Kochfeld und Dunstabzugshaube für mehr Kochkomfort
Die intelligente Dunstabzugsautomatik passt die Lüfterleistung deiner Dunstabzugshaube automatisch an die Leistungsstufe deines Kochfeldes an.Lesbarkeit dank Klartext.

Entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Kochfeldes mit Home Connect

* Kochfeld und Dunstabzug müssen mit der Home Connect App verbunden sein.

VIB-Schlüssel Kochfelder

Induktionskochfelder mit und ohne Dunstabzug (Beispiel: EX975LXC1E)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	**X**	**9**	**7**	**5**	**L**	**X**	**C**	**1**	**E**
Geräte-Typ	**Technische Plattform**	**Breite**	**Design/ Rahmen**	**Glas/ Bedruckung**	**Bedienung**	**Layout**	**Komfort**	**Zähler**	**Länder-kennung**
E Koch-feld	**D** Kombi-Induktion, autark	**2** Panorama	**0** Flächen-bündig	**1** Schwarz, ohne Rahmen	**B** touchControl, autark	**B** 2x Ring (Domino)	**1** Mit Dunstabzug + Timer (Muldenlüfter)	**0**	**E** Deutsch-land
	H powerInduction, autark	**3** 30 cm (Domino)	**1** Rahmenlos, aufgesetzt	**5** Schwarz, mit Rahmen	**C** touchControl, Herd gebunden	**E** 4 Kochzonen (m/o 1x vario)	**2** Mit Dunstabzug, Timer + Bratsensor (Muldenlüfter)	**1**	
	I powerInduction, Herd gebunden	**6** 60 cm	**3** Front-Facette	**R** Sonderbedruckung	**F** touchSlider (alt)	**F** 4 Kochzonen (inkl. 1x Bräterzone)	**B** Timer	**2**	
	M Kombi-Induktion, Herd gebunden	**7** 70 cm	**4** Edelstahl-Rahmen		**H** touchSlider (neu)	**Q** 2x Kombi	**C** Home Connect (HC) + Bratsensor (5/11 Stufen)	**3**	
	U Multiplex Induktion, autark	**8** 80 cm	**7** Design-rahmen		**J** TFT (klein)	**S** 1x Kombi, 2x Ring	**W** HC + Bratsensor + Kochsensor fähig	**4**	
	X varioInduktion, autark	**9** 90 cm			**K** TFT (groß)	**V** 5 Kochzonen (m/o 1-2x vario)		**5**	
	Y varioInduktion, Herd gebunden				**L** Dual lightSlider, rot	**W** 1x Kombi, 3x Ring		**6**	
						X 1-3x vario		**7**	
						Y varioInduktion Plus		**8**	
								9	
E Koch-feld	**X** varioInduktion, autark	**9** 90 cm	**7** Design-rahmen	**5** Schwarz, mit Rahmen	**L** Dual lightSlider, rot	**X** 1-3x vario	**C** Home Connect (HC) + Bratsensor (5/11 Stufen)	**1**	**E** Deutsch-land

VIB-Schlüssel Kochfelder

Konventionelle Kochfelder mit und ohne Dunstabzug (Beispiel: ET801FCP1D)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	**T**	**8**	**0**	**1**	**F**	**C**	**P**	**1**	**D**
Geräte-Typ	**Technische Plattform**	**Breite**	**Design/ Rahmen**	**Glas/ Bedruckung**	**Bedienung**	**Layout**	**Komfort**	**Zähler**	**Länder-kennung**
E Koch-feld	A Herd gebundenes Kochfeld (2x2 ER-Block)	3 30 cm (Domino)	0 Flächen-bündig	1 Schwarz, ohne Rahmen	C Schwertknebel (Domino)	C 1x Bräterzone (35 x 14,5 cm) + 2x Zweikreiszonen	1 Mit Dunstabzug + Timer (Muldenlüfter)	0	D Deutsch-land
	F Herd gebundenes Kochfeld (Polybox)	6 60 cm	3 Front-facette	5 Schwarz, mit Rahmen	F touchSlider	E 4x normal	A ohne Timer	1	E Deutsch-land
	T Autarkes Kochfeld oder Muldenlüfter	8 80 cm	4 Edelstahl-Rahmen	R Sonder-bedruckung	G Herd gesteuert	F 1x Zweikreiszone (Domino)	N Mit powerBoost (ohne Timer)	2	
			7 Design-rahmen		H touchControl (autark)	M Kombi-Zone (37 x 14,5 / 27 x 18 cm) + 1-2 Zweikreiszonen	P Mit powerBoost + Timer	3	
					L Dual lightSlider, rot	N 1x Bräterzone (26,5 x 17 cm) + 1x Zweikreiszone		4	
								5	
								6	
								7	
								8	
								9	
E Koch-feld	T Autarkes Kochfeld	8 80 cm	0 Flächen-bündig	1 Schwarz, ohne Rahmen	F touchSlider	C 1x Bräterzone (35 x 14,5 cm) + 2x Zweikreiszonen	P Mit powerBoost & Timer	1	D Deutsch-land

Gas-Kochfelder (Beispiel: ER6A6PB70D)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	**R**	**6**	**A**	**6**	**P**	**B**	**7**	**0**	**D**
Geräte-Typ	**Kochsystem**	**Maße**	**Design**	**Farbe**	**Kochfeld-Layout**	**Komfort**	**Topfträger**	**Zähler**	**Länderkennung**
E Koch-feld	C Edelstahl	3 30 cm (Domino)	A Schwert-knebel	5 Edelstahl	B 2 Brenner (Domino)	B stepFlame-Technologie	4	0	D Deutschland
	R Glaskeramik	6 60 cm		6 Schwarz	H 3 Brenner + 1 Wokbrenner	H	7 Spülmaschinenfeste Topfträger aus Gusseisen	1	F
		9 90 cm			P 4 Brenner	I	9 Topfträger aus Gusseisen	2	
					S 4 Brenner + 1 Dual-Wokbrenner (links)			3	
								4	
								5	
								6	
								7	
								8	
								9	
E Koch-feld	R Glaskeramik	6 60 cm	A Schwert-knebel	6 Schwarz	P 4 Brenner	B stepFlame-Technologie	7 Spülmaschinenfeste Topfträger aus Gusseisen	0	D Deutschland

Induktions-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor	Kochsensor Plus	varioMotion	powerMove Plus	Seite
Induktions-Kochfelder, autark													
EX975LXC1E	Facette		90		●				Plus			●	40
EX275HXC1E	Facette	●	90		●			●	Pro		●		40
EX875KYW1E	Lisene	●	80	●				●	Plus	Ready	●	●	41
EX801KYW1E	Flächenbündig												
EX875LYC1E	Facette												
EX801LYC1E	Flächenbündig		80	●					Plus		●	●	41
EX845LYC1E	Flachrahmen												
EX875LVC1E	Facette												
EX801LVC1E	Flächenbündig		80		●				Plus		●	●	42
EX845LVC1E	Flachrahmen												
EX801HVC1E	Flächenbündig	●	80		●			●	Pro		●		42
EX845HVC1E	Flachrahmen												
ED845HWB1E	Flachrahmen	●	80			●		●					43
EH801HFB1E	Flächenbündig	●	80				●	●					43
EH845HFB1E	Flachrahmen												
EH801HVB1E	Flächenbündig	●	80				●	●					44
EH845HVB1E	Flachrahmen												
EX675JYW1E	Lisene	●	60	●				●	Plus	Ready	●	●	44
EX645LYC1E	Flachrahmen		60	●					Plus		●	●	45
EX675LXC1E	Facette		60		●				Plus			●	45
EX601LXC1E	Flächenbündig												
EX645HXC1E	Flachrahmen	●	60		●			●	Pro		●		46
EX675HEC1E	Facette	●	60		●			●	Pro		●		46
EX645HEC1E	Flachrahmen												
ED645HQC1E	Flachrahmen	●	60			●		●	Pro				47
ED64RHSB1E	Flachrahmen	●	60			●		●					47
EH675LFC1E	Facette		60				●		Plus				48
EH601LFC1E	Flächenbündig												
EH601HFB1E	Flächenbündig	●	60				●	●					48
EH645HFB1E	Flachrahmen												
EH645BFB6E	Flachrahmen		60				●						49
EH645BEB6E	Flachrahmen		60				●						49
EH601HEB1E	Flächenbündig	●	60				●	●					50
EU611BEB6E	Rahmenlos, aufliegend		60				●						50

Konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

		Design	Gerätebreite in cm	Kombi-Zone	Zweikreis-Bräterzone	Bräterzone	powerBoost-Funktion	Seite
Konventionelle Kochfelder, autark								
ET875LMP1D		Facette	80	●			●	51
ET801LMP1D		Flächenbündig						
ET801FCP1D		Flächenbündig	80		●		●	52
ET845FCP1D		Flachrahmen						
ET675FNP1E		Facette	60			●	●	52
ET601FNP1E		Flächenbündig						
ET645HN17E		Flachrahmen	60			●		53
ET645HE17		Flachrahmen	60					53

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs

Für den Einbau von Glaskeramik-Kochfeldern kann man zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz. Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.

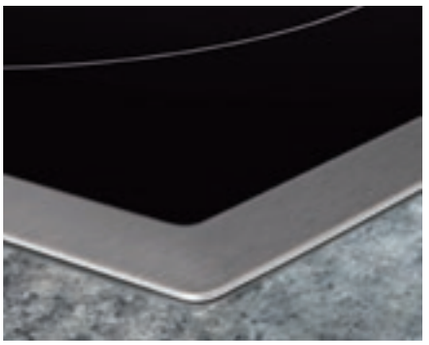

Flachrahmen-Design

Facetten-Design

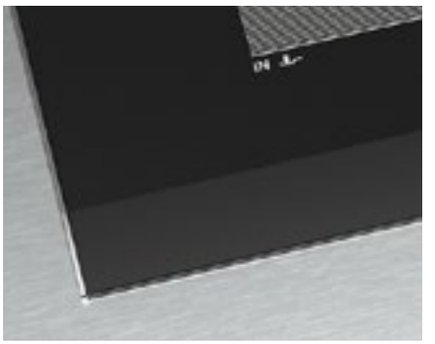

Facette vorne

Flächenbündiges Design

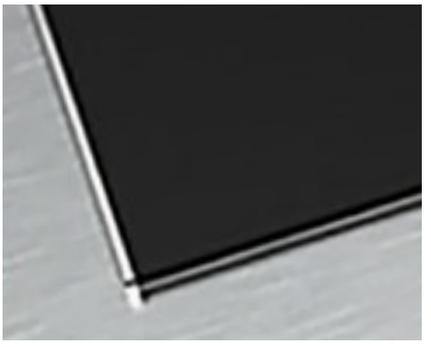

Lisenen-Design

Rahmenlos, aufliegend

Gas-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

		Design	Gerätebreite in cm	stepFlame Technology	Normalbrenner	Wokbrenner	Starkbrenner	Sparbrenner	Kindersicherung	Seite
Gas-Kochfelder										
ER9A6SB70		Facette	90	●	VR + VM	L	HR	HM		54
ER6A6PB70D		Facette	60	●	VL + VR		HR	HL		55
EC6A5HB90D			60	●	VL + HL	HR		VR		55

L = Links / R = Rechts / VL = Vorne Links / VR = Vorne Rechts / VM = Vorne Mitte / HM = Hinten Mitte / HL = Hinten Links / HR = Hinten Rechts

Domino-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

		Ausführung / Design	Gerätebreite in cm	varioInduktion	Induktion	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	Kindersicherung	Seite
Domino-Kochfelder											
EX375FXB1E		Induktions-Kochfeld	30	●		●	●	●		●	56
EH375FBB1E		Induktions-Kochfeld	30		●	●	●	●		●	56
ET375FFP1E		Kochfeld	30			●		●		●	57
ET375CFA1E		Kochfeld	30								57
ER3A6BB70D		Gas-Kochfeld	30						●		57

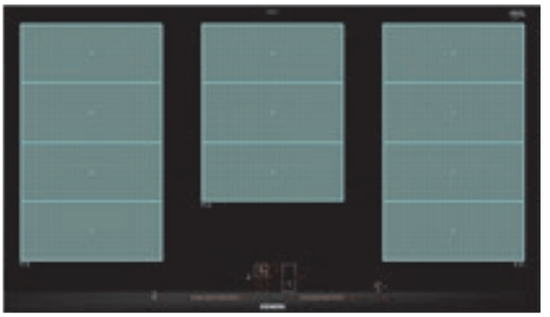



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 90 cm breit

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen:

EX975LXC1E

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 90 cm breit

EX275HXC1E

Design	• Facetten-Design • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design	• Facetten-Design
Leistung und Größe	**L** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **M** 30 x 24 cm 2,6 kW (3,7 kW) **R** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)	**L** 21 x 40 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 21 x 40 cm 3,3 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • 5 Induktions-Kochzonen • 3 varioInduktion-Kochzonen • **powerMove Plus** • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion	• **touchSlider-Bedienung** • **Favoriten-Taste** • **Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen** • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktion-Kochzonen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • **Intelligente flexZonen** • **varioMotion** • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 51 x 880 x 490/500 mm • Gerätemaß: 51 x 912 x 520 mm	• Einbaumaß: 51 x 880 x 330 mm • Gerätemaß: 51 x 912 x 350 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 162	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

[2] Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten

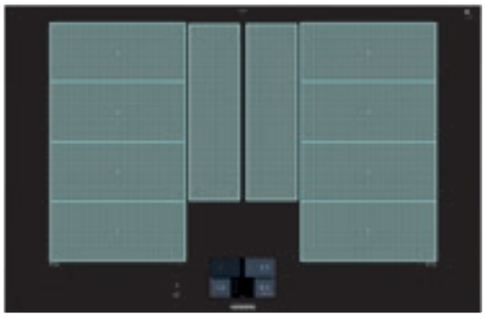

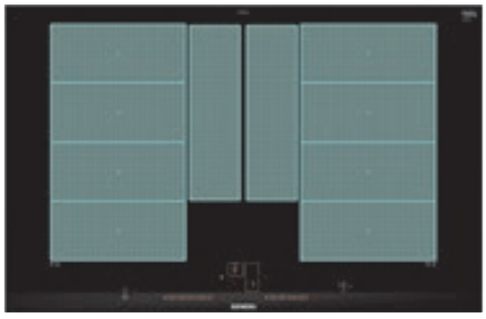

Home Connect | cookConnect System | varioInduktion Plus | TFT-Touchdisplay | powerMove Plus

varioInduktion Plus | Dual lightSlider | Bratsensor Plus | varioMotion | powerMove Plus

	iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 80 cm breit	iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion Plus, 80 cm breit
Lisenen-Design/Facette:	EX875KYW1E (Seitliche Lisenen) (Abb.)	EX875LYC1E (Abb.)
Flächenbündig:	EX801KYW1E	EX801LYC1E
Flachrahmen:		EX845LYC1E
Design	• Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (EX875KYW1E) • Flächenbündiges Design (EX801KYW1E)	• Facetten-Design (EX875LYC1E) • Flächenbündiges Design (EX801LYC1E) • Flachrahmen-Design (EX845LYC1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LYC1E)
Leistung und Größe	**L** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **ML** 30 x 7 cm –[2] **MR** 30 x 7 cm –[2]	**L** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **ML** 30 x 7 cm –[2] **MR** 30 x 7 cm –[2]
Ausstattung / Komfort	• **TFT-Touchdisplay** • **Kochsensor Plus ready** (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • 4 Induktions-Kochzonen • **varioInduktion Plus** • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • Warmhaltefunktion • **powerMove Plus** • **varioMotion** • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige	• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • 4 Induktions-Kochzonen • **varioInduktion Plus** • **varioMotion** • **powerMove Plus** • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige
Maße[1] H x B x T	**EX875KYW1E:** • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm **EX801KYW1E:** • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	**EX875LYC1E:** • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 m • Gerätemaß: 51x812x520 mm **EX801LYC1E:** • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **EX845LYC1E:** • Einbaumaß: 55x780x500 mm • Gerätemaß: 55x795x517 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 162	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

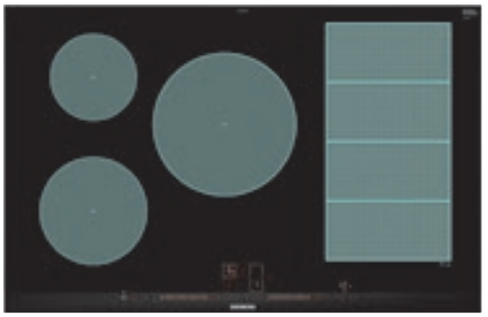



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 80 cm breit

Facette: EX875LVC1E (Abb.)
Flächenbündig: EX801LVC1E
Flachrahmen: EX845LVC1E

Design	• Facetten-Design (EX875LVC1E) • Flächenbündiges Design (EX801LVC1E) • Flachrahmen-Design (EX845LVC1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LVC1E)
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) **M** 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) **R** 40 x 21 cm 3,3 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • 5 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktion-Kochzone • **powerMove Plus** • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige
Maße[1] H x B x T	**EX875LVC1E:** • Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm • Gerätemaß: 51x812x520 mm **EX801LVC1E:** • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **EX845LVC1E:** • Einbaumaß: 55x780x500 mm • Gerätemaß: 55x795x517 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 162	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

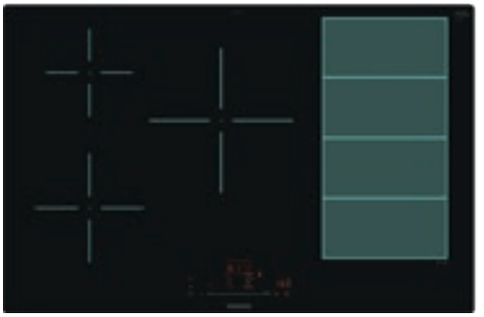

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 80 cm breit

EX801HVC1E (Abb.)
EX845HVC1E

Design	• Flächenbündiges Design (EX801HVC1E) • Flachrahmen-Design (EX845HVC1E)
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) **HL** 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) **MH** 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) **VR** 20 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 20 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	• **touchSlider-Bedienung** • **Favoriten-Taste** • **Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen** • 5 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktion-Kochzone • **Intelligente flexZonen** • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • **varioMotion** • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße[1] H x B x T	**EX801HVC1E:** • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **EX845HVC1E:** • Einbaumaß: 55x780x500 mm • Gerätemaß: 55x802x523 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör	• HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Home Connect | cookConnect System | Kombi-Induktion | Induktion

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark Kombi-Induktion, 80 cm breit

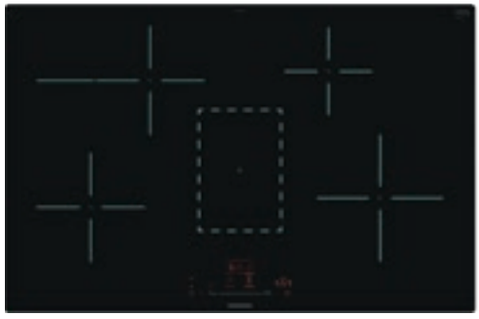

Home Connect | cookConnect System | Induktion

iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 80 cm breit

Flächenbündig:		EH801HFB1E (Abb.)
Flachrahmen:	ED845HWB1E	EH845HFB1E
Design	• Flachrahmen-Design	• Flächenbündiges Design (EH801HFB1E) • Flachrahmen-Design (EH845HFB1E)
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) **HL** 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) **MH** 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) **VR** 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) **HR** 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)	**VL** 18 cm 2,0 kW (3,3 kW) **HL** 28/18 cm 2,0 kW (3,1 kW) **VR** 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	• **touchSlider-Bedienung** • **Favoriten-Taste** • Kombi-Zone • 5 Induktions-Kochzonen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen	• **touchSlider-Bedienung** • **Favoriten-Taste** • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltezone
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm	**EH845HFB1E:** • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm **EH801HFB1E:** • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 162	• HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

Home Connect | cookConnect System | Induktion | Kinder-sicherung

iQ100 | Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 80 cm breit

Lisenen-Design:
Flächenbündig: EH801HVB1E (Abb.)
Flachrahmen: EH845HVB1E

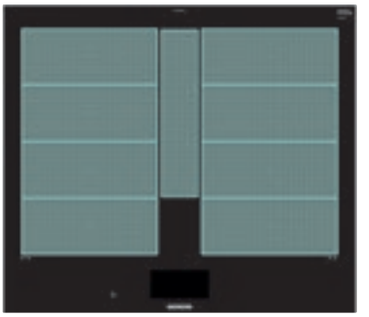

Home Connect | cookConnect System | varioInduktion Plus | TFT-Touchdisplay | powerMove Plus

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion Plus, 60 cm breit

EX675JYW1E

	EH801HVB1E (Abb.)	EX675JYW1E
Design	• Flächenbündiges Design (EH801HVB1E) • Flachrahmen-Design (EH845HVB1E)	• Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) **HL** 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) **M** 24 cm 2,5 kW (3,7 kW) **VR** 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)	**L** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **M** 30 x 7 cm –[2]
Ausstattung / Komfort	• **touchSlider-Bedienung** • **Favoriten-Taste** • 5 Induktions-Kochzonen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen	• **TFT-Touchdisplay** • **Kochsensor Plus ready** (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • 4 Induktions-Kochzonen • **varioInduktion Plus** • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect Syste**m (mit passender Dunstabzugshaube) • **powerMove Plus** • **varioMotion** • reStart • quickStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige
Maße[1] H x B x T	**EH801HVB1E:** • Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **EH845HVB1E:** • Einbaumaß: 55x780x500 mm • Gerätemaß: 55x802x523 mm	• Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 162	• HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.
[2] Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten

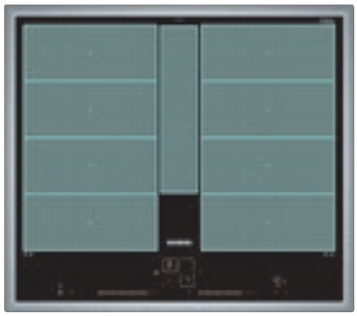

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion Plus, 60 cm breit

Lisenen-Design:
Flächenbündig:
Flachrahmen: EX645LYC1E

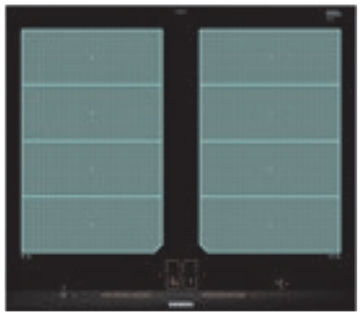



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 60 cm breit

EX675LXC1E (Abb.)
EX601LXC1E

Design	• Flachrahmen-Design	• Facetten-Design (EX675LXC1E) • Flächenbündiges Design (EX601LXC1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX675LXC1E)
Leistung und Größe	**L** 38 x 22,5 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 38 x 22,5 cm 3,3 kW (3,7 kW) **M** 30 x 7 cm –[2]	**L** 38 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 38 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)
Ausstattung / Komfort	• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • 4 Induktions-Kochzonen • **varioInduktion Plus** • **varioMotion** • **powerMove Plus** • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion	• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktion-Kochzonen • **powerMove Plus** • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm	**EX675LXC1E:** • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm **EX601LXC1E:** • Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x572x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 162	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen: EX645HXC1E

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit

EX675HEC1E (Abb.)

EX645HEC1E

	EX645HXC1E	EX645HEC1E
Design	• Flachrahmen-Design	• Facetten-Design (EX675HEC1E) • Flachrahmen-Design (EX645HEC1E)
Leistung und Größe	**L** 40 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW) **R** 40 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)	**L** 38 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	• **touchSlider-Bedienung** • **Favoriten-Taste** • **Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen** • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktion-Kochzonen • Kochassistent (über Home Connect) • **Intelligente flexZonen** • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect Syste**m (mit passender Dunstabzugshaube) • **varioMotion** • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen	• **touchSlider-Bedienung** • **Favoriten-Taste** • **Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen** • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktion-Kochzone • **Intelligente flexZonen** • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect Syste**m (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • **varioMotion** • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm	**EX675HEC1E:** • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm **EX645HEC1E:** • Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 162	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Home Connect | cookConnect System | Kombi-Induktion | Bratsensor Pro

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark Kombi-Induktion, 60 cm breit

Home Connect | cookConnect System | Kombi-Induktion | touchSlider

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark Kombi-Induktion, 60 cm breit

	Facette: Flächenbündig: Flachrahmen: ED645HQC1E	ED64RHSB1E
Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	**VL** 19 cm 2,5 kW (3,7 kW) **HL** 19 cm 2,5 kW (3,7 kW) **VR** 19 cm 2,5 kW (3,7 kW) **HR** 19 cm 2,5 kW (3,7 kW)	**VL** 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) **HL** 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) **VR** 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) **HR** 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	• **touchSlider-Bedienung** • **Favoriten-Taste** • **Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen** • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect Syste**m (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen	• **touchSlider-Bedienung** • **Favoriten-Taste** • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Zone • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect Syste**m (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm	• Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 6,9 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 162	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

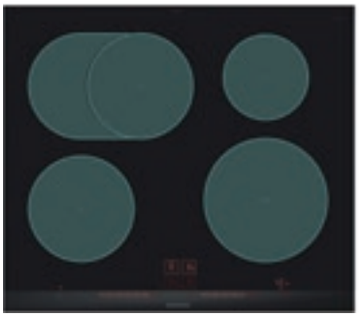

iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 60 cm breit

Facette: EH675LFC1E (Abb.)
Flächenbündig: EH601LFC1E
Flachrahmen:

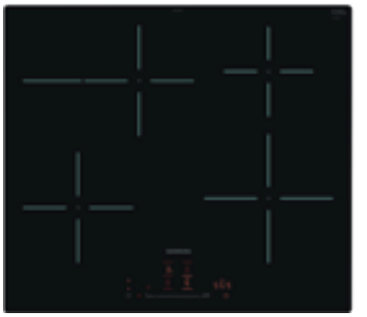



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 60 cm breit

EH601HFB1E (Abb.)
EH645HFB1E

	EH675LFC1E / EH601LFC1E	EH601HFB1E / EH645HFB1E
Design	• Facetten-Design (EH675LFC1E) • Flächenbündiges Design (EH601LFC1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH675LFC1E)	• Flächenbündiges Design (EH601HFB1E) • Flachrahmen-Design (EH645HFB1E)
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	**VL** 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) **HL** 18 x 28 cm 2,0 kW (3,1 kW) **VR** 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	• **Dual lightSlider-Bedienung** • **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion	• **touchSlider-Bedienung** • **Favoriten-Taste** • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße[1] H x B x T	**EH675LFC1E:** • Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x602x520 mm **EH601LFC1E:** • Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x572x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	**EH601HFB1E:** • Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x572x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **EH645HFB1E:** • Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 162	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Induktion

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

Induktion

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

Flächenbündig: Flachrahmen:	EH645BFB6E	EH645BEB6E
Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18 x 28 cm 1,8 kW (3,1 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	• touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Schnelles Abschalten	• touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Schnelles Abschalten
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm	• Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 162	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Home Connect | cookConnect System | Induktion

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

Flächenbündig: EH601HEB1E

Induktion

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

Rahmenlos: EU611BEB6E

	EH601HEB1E	EU611BEB6E
Design	• Flächenbündiges Design	• Rahmenlos, aufliegend
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) **HL** 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) **VR** 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	• **touchSlider-Bedienung** • **Favoriten-Taste** • 4 Induktions-Kochzonen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen	• touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Schnelles Abschalten
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm • Gerätemaß: 56x572x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	• Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x592x522 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 4,6 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör Weiteres Sonder-zubehör ab S. 162	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

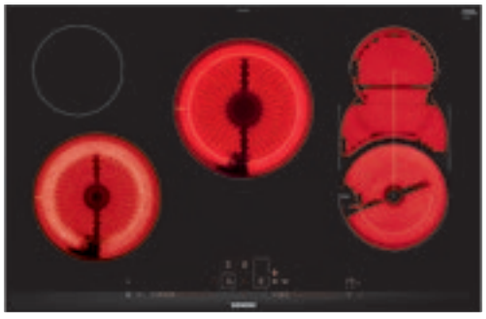

Made in Germany | Kombi-Zone | Dual lightSlider

iQ500 | Glaskeramik-Kochfelder autark 80 cm breit

Facette: ET875LMP1D (Abb.)
Flächenbündig: ET801LMP1D
Flachrahmen:

Design	• Facetten-Design (ET875LMP1D) • Flächenbündiges Design (ET801LMP1D) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET875LMP1D)
Leistung und Größe	**VL** 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW (3,0 kW) **HL** 14,5 cm 1,2 kW **M** 23/18 cm 2,4/1,7 kW (3,4 kW) **R** 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)
Ausstattung / Komfort	• **Dual lightSlider-Bedienung** • 1 Kombi-Zone • 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion • Laufzeitanzeige
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe
Maße[1] H x B x T	**ET875LMP1D:** • Einbaumaß: 45x780x500 mm • Gerätemaß: 45x812x520 mm **ET801LMP1D:** • Einbaumaß: 51x780/796x500/516 mm • Gerätemaß: 51x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,0 kW
Sonder-zubehör	• HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm **Nur für ET875LMP1D:** • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern

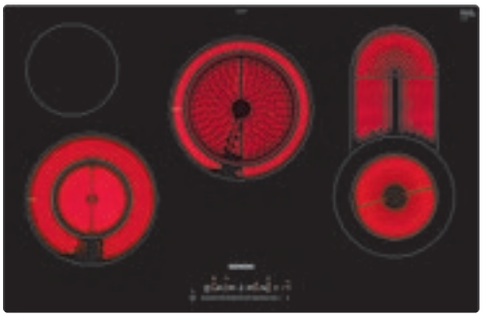

iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark 80 cm breit

Facette:
Flächenbündig: ET801FCP1D (Abb.)
Flachrahmen: ET845FCP1D

iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder 60 cm breit

ET675FNP1E (Abb.)
ET601FNP1E

Design	• Flächenbündiges Design (ET801FCP1D) • Flachrahmen-Design (ET845FCP1D)	• Facetten-Design (ET675FNP1E) • Flächenbündiges Design (ET601FNP1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET675FNP1E)
Leistung und Größe	**VL** 21/12 cm 2,1/0,8 kW (2,6 kW) **HL** 14,5 cm 1,2 kW **M** 23/18 cm 2,4/1,7 kW (3,4 kW) **R** 14,5/20/14,5x35cm 2,1/1,75/0,9 kW	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17x26,5 cm 1,8/2,6 kW **VR** 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW (3,0 kW) **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Ausstattung/ Komfort	• **touchSlider-Bedienung (mono)** • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone • 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen • reStart • Timer • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen	• **touchSlider-Bedienung (mono)** • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 1 Zweikreis-Kochzone • reStart • Timer • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • Betriebsanzeigelampe	• Wischschutzfunktion • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe
Maße[1] H x B x T	**ET801FCP1D:** • Einbaumaß: 51x780/796x500/516 mm • Gerätemaß: 51x792x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **ET845FCP1D:** • Einbaumaß: 48x780x500 mm • Gerätemaß: 48x795x517 mm	**ET675FNP1E:** • Einbaumaß: 45x560x490/500 mm • Gerätemaß: 45x602x520 mm **ET601FNP1E:** • Einbaumaß: 51x560/576x500 – 516 mm • Gerätemaß: 51x572x512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Technische Informationen	• Anschlusswert: 9,3 kW	• Anschlusswert: 8,3 kW
Sonder-zubehör	• HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm **Nur für ET675FNP1E:** • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Made in Germany

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld 60 cm breit

Made in Germany

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld 60 cm breit

Facette:		
Flächenbündig:		
Flachrahmen:	ET645HN17E	ET645HE17
Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	**VL** 14,5 cm 1,2 kW **HL** 18 cm 2,0 kW **VR** 21 cm 2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Ausstattung / Komfort	• 1 Zweikreis-Kochzone • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • touchControl-Bedienung • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay • reStart • Schnelles Abschalten	• 4 highSpeed-Kochzonen • touchControl-Bedienung • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay • reStart • Schnelles Abschalten
Schnelligkeit		
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 48 x 560 x 490/500 mm • Gerätemaß: 48 x 583 x 513 mm	• Einbaumaß: 48x560x490/500 mm • Gerätemaß: 48x583x513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,5 kW	• Anschlusswert: 6,6 kW
Sonder-zubehör	• HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

iQ700 | Gas-Kochfeld autark Glaskeramik, 90 cm breit

Facette: ER9A6SB70
Flächenbündig:
Flachrahmen:

Design	• Facetten-Design • Topfträger aus Gusseisen
Leistung und Größe	• Leistungsregelung in 9 Stufen **HR** Starkbrenner 2,8 kW* **VR** Normalbrenner 1,9 kW* **L** Wokbrenner 6,1 kW* **VM** Normalbrenner 1,9 kW* **HM** Sparbrenner 1,1 kW* *Abhängig von der Gasart
Ausstattung / Komfort	• 5 Gasbrenner, inklusive 1 Dual-Wokbrenner • **stepFlame Technologie:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen • Spülmaschinengeeignete Topfträger • Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche • Einhand-Zündung • Integrierte Schalter
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	• Zündsicherung
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 45x850 – 852x490 – 502 mm • Gerätemaß: 59x912x520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Gas-Anschlusswert: 13,8 kW[2] • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ700 | Gas-Kochfeld autark Glaskeramik, 60 cm breit

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen: ER6A6PB70D

iQ500 | Gas-Kochfeld autark Edelstahl, 60 cm breit

EC6A5HB90D

Design	• Facetten-Design • Topfträger aus Gusseisen	• Topfträger aus Gusseisen
Leistung und Größe	• Leistungsregelung in 9 Stufen **VL** Normalbrenner 1,9 kW* **HL** Sparbrenner 1,1 kW* **VR** Normalbrenner 1,9 kW* **HR** Starkbrenner 2,8 kW* *Abhängig von der Gasart	• Leistungsregelung in 9 Stufen **HL** Normalbrenner 1,75 kW* **VL** Normalbrenner 1,75 kW* **HR** Wokbrenner 3,5 kW* **VR** Sparbrenner 1,0 kW* *Abhängig von der Gasart
Ausstattung / Komfort	• 4 Gasbrenner • **stepFlame Technologie:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen • Spülmaschinengeeignete Topfträger • Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche • Einhand-Zündung • Integrierte Schalter	• 4 Gasbrenner • **stepFlame Technologie:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen • Integrierte Schalter
Schnelligkeit		
Umwelt und Sicherheit	• Zündsicherung	• Zündsicherung
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 45x560 – 562x490 – 502 mm • Gerätemaß: 47x602x520 mm	• Einbaumaß: 45x560 – 562x480 – 492 mm • Gerätemaß: 53x582x520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Gas-Anschlusswert: 7,7 kW • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Gas-Anschlusswert: 8,0 kW • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Zubehör	Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz

[2] Hinweis: Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

varioInduktion | touchSlider | powerMove Plus | 30 cm Gerätebreite

iQ700 | Domino-Kochfeld autark varioInduktion, 30 cm breit

Facette: EX375FXB1E
Flächenbündig:
Flachrahmen:

Induktion | touchSlider | 30 cm Gerätebreite

iQ100 | Domino-Kochfeld autark Induktion, 30 cm breit

EH375FBB1E

Design	• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design	• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
Leistung und Größe	**MV** 42 x 20 cm 3,3 kW (3,7 kW)	**MV** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **MH** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Ausstattung / Komfort	• **touchSlider-Bedienung (mono)** • 2 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktion-Kochzone • **powerMove Plus** • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • Laufzeitanzeige	• **touchSlider-Bedienung (mono)** • 2 Induktions-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • Laufzeitanzeige
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige	• Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 51x270x490/500 mm • Gerätemaß: 51x302x520 mm	• Einbaumaß: 51x270x490/500 mm • Gerätemaß: 51x302x520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 3,7 kW • powerManagement Funktion	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 3,7 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

touchSlider | reStart | 30 cm Gerätebreite

iQ300 | Domino-Kochfeld autark, 30 cm breit

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen:
ET375FFP1E

30 cm Gerätebreite

iQ300 | Domino-Kochfeld autark, 30 cm breit

ET375CFA1E



9 1 stepFlame Technology | 30 cm Gerätebreite

iQ700 | Domino-Kochfeld autark Gas, 30 cm breit

ER3A6BB70D

Design	• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design	• Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design	• Facetten-Design • Topfträger aus Gusseisen • Kombinierbar mit Kochfeldern im Facetten-Design
Leistung und Größe	**MV** 18/12 cm 2,0/1,0 kW (2,3 kW) **MH** 14,5 cm 1,2 kW	**MV** 18/12 cm 2,0/0,8 kW **MH** 14,5 cm 1,2 kW	• Leistungsregelung in 9 Stufen **MV** Normalbrenner 1,9 kW* **MH** Starkbrenner 2,8 kW* *Abhängig von der Gasart
Ausstattung / Komfort	• **touchSlider-Bedienung (mono)** • 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • reStart • Timer • countDown-Funktion • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige	• 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • 9 Leistungs-Stufen • Bedienung durch obenliegende Knebel	• 2 Gasbrenner • **stepFlame Technologie:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen • Spülmaschinengeeignete Topfträger • Reinigungsfreundliche Glaskeramik-oberfläche • Einhand-Zündung • Integrierte Schalter
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion		
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe	• 2 Restwärmeanzeigen • Hauptschalter	• Zündsicherung
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 38x270x490/500 mm • Gerätemaß: 38x302x520 mm	• Einbaumaß: 48x270x490/500 mm • Gerätemaß: 48x302x520 mm	• Einbaumaß: 45x270x490/500 mm • Gerätemaß: 47x302x520 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 3,5 kW	• Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 3,2 kW	• Länge Anschlusskabel: 150 cm • Gas-Anschlusswert: 4,7 kW • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Zubehör			Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz
Sonder-zubehör	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern

Herde und Induktions-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

			Ausstattung								
		Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Herde – kombinierbar mit Induktions-Kochfeldern											
HE578BBS4	**NEU**	9	●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	■	59
HE578GBS4	**NEU**	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	59
HE517BBS4	**NEU**	7		●	●		humidClean	Backwagen			60
HE517GBS4	**NEU**	9	●	●	●		humidClean	nachrüstbar			60
HE278GBB4	**NEU**	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar			61
HE217GBB4	**NEU**	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			61
HE213ABB4	**NEU**	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			62

Bitte beachten:

Die Herde **HE578BBS4, HE578GBS4, HE517BBS4, HE517GBS4, HE278GBB4, HE217GGB4** und **HE213ABB4** auf den Seiten 59 – 62 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 65 – 66 aufgeführten Kochfeldern **EY645CXB6E, EM645CQB6E, EM645CSB6E, EI631CFB1E** und **EI645CFB6E** kombinierbar.

	Design	Gerätebreite in cm	variolnduktion	Kombi-Induktion	Induktion	Seite
Induktions-Kochfelder, herdgesteuert						
EY645CXB6E	Flachrahmen	60	●			65
EM645CQB6E	Flachrahmen	60		●		65
EM645CSB6E	Flachrahmen	60		●		66
EI631CFB1E	Facette vorne	60			●	66
EI645CFB6E	Flachrahmen	60			●	66

Herde und konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

			Ausstattung								
		Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Herde – kombinierbar mit konventionellen Kochfeldern											
HE278GBB3	**NEU**	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar			61
HE217GBB3	**NEU**	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			61
HE578BBS3	**NEU**	9	●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	■	62
HE578GBS3	**NEU**	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	63
HE517BBS3	**NEU**	7		●	●		humidClean	Backwagen	Halogen	■	63
HE517GBS3	**NEU**	7		●	●		humidClean	nachrüstbar	Halogen	■	64

Bitte beachten:

Die Herde **HE278GBB3, HE217GBB3, HE578BBS3, HE578GBS3, HE517BBS3** und **HE517GBS3** auf den Seiten 62 – 64 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 67 – 68 aufgeführten Kochfeldern **EA631GNA1E, EA601GN17, EA645GN17, EA64RGNA1E, EA645GE17** und **EF645BNN1E** kombinierbar.

	Design	Gerätebreite in cm	Seite
Konventionelle Kochfelder, herdgesteuert			
EF645BNN1E	Flachrahmen	60	67
EA631GNA1E	Rahmenlos		67
EA601GN17	Flächenbündig	60	68
EA645GN17	Flachrahmen		
EA64RGNA1E	Flachrahmen	60	68
EA645GE17	Flachrahmen	60	68

iQ500 | Einbau-Herd mit Backwagen mit Soft-Einzug

HE578BBS4

iQ500 | Einbau-Herd

HE578GBS4

Design	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • **Backwagen**	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm	• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emaillert • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ544000, Back- und Bratrost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l	• HZ327000, Backstein • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
[4] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

A+ | auto cookControl | Schnell-aufheizung | Backwagen | NEU Lieferbar ab 11/2024[4]

iQ500 | Einbau-Herd mit Backwagen

HE517BBS4

Made in Germany | A+ | auto cookControl | coolStart | Schnell-aufheizung | NEU

iQ500 | Einbau-Herd

HE517GBS4

	HE517BBS4	HE517GBS4
Design	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Aus-zugssystem	• 5 Einschubebenen • **Backwagen**	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm	• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	• HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emailliert • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ617000, Pizzaform, emailliert	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft, • HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ327000, Backstein

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 175.

Made in Germany

A+

activeClean®

auto cookControl

coolStart

NEU

iQ500 | Einbau-Herd

HE278GBB4 (Abb.)
HE278GBB3

Made in Germany

A+

auto cookControl

Schnell-aufheizung

NEU

iQ500 | Einbau-Herd

HE217GBB4 (Abb.)
HE217GBB3

	HE278GBB4 (Abb.) HE278GBB3	HE217GBB4 (Abb.) HE217GBB3
Design	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 10 Programme • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • 4-fache Türverglasung • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm	• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • **HE278GBB4:** Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • **HE278GBB3:** Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Anschlusswert: 11,4 kW • **HE217GBB4:** Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • **HE217GBB3:** Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft, • HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ327000, Backstein	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft, • HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ327000, Backstein

[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
[4] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

iQ300 | Einbau-Herd

HE213ABB4



iQ500 | Einbau-Herd mit Backwagen

HE578BBS3

Design	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display rot • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**	• 5 Einschubebenen • **Backwagen**
Reinigung	• Vollglas-Innentür	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm	• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66X650, Verblendleiste für Sockel • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ327000, Backstein	• HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emailliert • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ544000, Kombirost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 175.

[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ500 | Einbau-Herd

HE578GBS3

iQ500 | Einbau-Herd mit Backwagen

HE517BBS3

Design	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • coolStart • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Autostart • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse	• LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l	• Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**	• 5 Einschubebenen • **Backwagen**
Reinigung	• **activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik** • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür	• humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • **Sehr geringe Fenstertemperatur[3]** • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm	• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66X650, Verblendleiste für Sockel • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ327000, Backstein	• HZ327000, Backstein • HZ541000, Backblech, emailliert • HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ544000, Kombirost • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l

[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
[4] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Herd

HE517GBS3

Design	• Versenkbare Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	• LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • **Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	• Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	• 5 Einschubebenen • **Auszug nachrüstbar**
Reinigung	• humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	• Energie-Effizienzklasse: A+[2] • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595x594x548 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 11,4 kW • Nur zur Kombination mit einem konventionellen GlaskeramikKochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	• HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66X650, Verblendleiste für Sockel • HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet • HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format • HZ327000, Backstein

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld varioInduktion, 60 cm

Facette:
Flächenbündig:
Flachrahmen: EY645CXB6E

Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktions-Kochzonen
Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	**VL** 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HL** 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 19 x 22,5 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Komfort	• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonder-zubehör	• HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390512, Teppan Yaki (groß) • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390012, Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Boden 18 cm • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld Kombi-Induktion, 60 cm

EM645CQB6E

	• 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen
	• Flachrahmen-Design
	VL 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HL** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW)
	• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay
	• powerBoost-Funktion
	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
	• Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm
	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
	• HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

Die Kochfelder auf den Seiten 65 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 59 – 62 kombinierbar.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

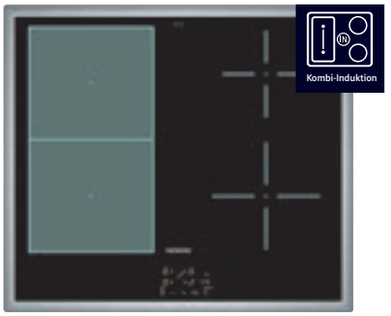

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld Kombi-Induktion, 60 cm

Rahmenlos:
Flachrahmen: EM645CSB6E

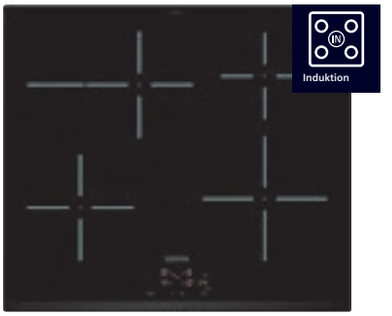

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion, 60 cm

EI631CFB1E

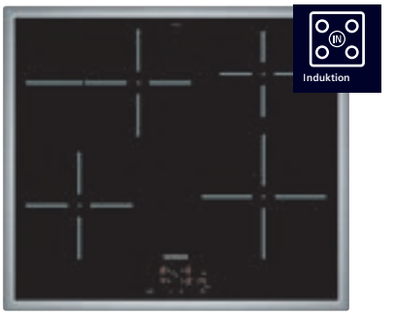

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion, 60 cm

EI645CFB6E

Profi-Ausstattung	• 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Zone	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	• 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	• Flachrahmen-Design	• Rahmenlos, aufliegend, Facette vorne	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	**VL** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HL** 21 x 19 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18 x 28 cm 1,8 kW (3,1 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18 x 28 cm 1,8 kW (3,1 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay	• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay	• Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm	• Einbaumaß: 51x560x490/500 mm • Gerätemaß: 51x592x522 mm	• Einbaumaß: 55x560x490/500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 6,9 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	• Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	• Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonder-zubehör	• HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

Made in Germany

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

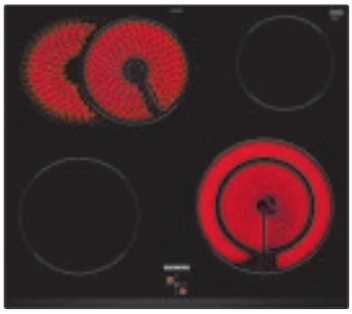

Made in Germany

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Flachrahmen:	EF645BNN1E	EA631GNA1E
Profi-Ausstattung	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
Design	• Flachrahmen-Design	• Facette Vorne
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW **VR** 21/12 cm 2,1/0,8 kW (2,6 kW) **HR** 14,5 cm 1,2 kW	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17 x 26,5 cm 1,6 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion	
Umwelt und Sicherheit	• Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 43x560x490/500 mm • Gerätemaß: 43x583x513 mm	• Einbaumaß: 43x560x490/500 mm • Gerätemaß: 43x583x513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonder-zubehör	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

Die Kochfelder auf den Seiten 66 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 59 – 62 kombinierbar.
Die Kochfelder auf den Seiten 67 – 68 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 62 – 64 kombinierbar.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

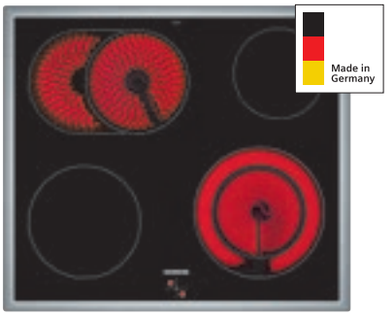

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Flächenbündig: EA601GN17
Flachrahmen: EA645GN17 (Abb.)

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

EA64RGNA1E

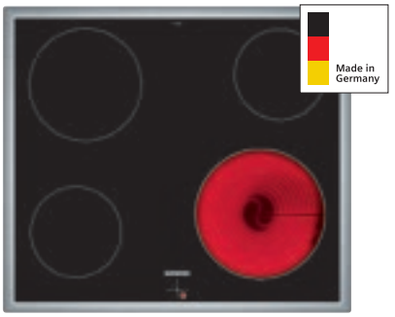

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

EA645GE17

Design	• Flächenbündiges Design (EA601GN17) • Flachrahmen-Design (EA645GN17)	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17 x 26,5 cm 1,6 kW **VR** 14,5 x 210 cm 1 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	**VL** 14,5 cm 1,2 kW **HL** 18,0 cm 2,0 kW **VR** 21 cm 2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen	• 4 Restwärmeanzeigen	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße[1] H x B x T	**EA601GN17:** • Einbaumaß: 45 x 560 x 500/516 mm • Gerätemaß: 45 x 572 x 512 mm **EA645GN17:** • Einbaumaß: 43 x 560 x 490/500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490/500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490/500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	• Anschlusswert: 6,6 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonder-zubehör	• HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm	• HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Die Kochfelder auf der Seite 67 – 68 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 62 – 64 kombinierbar.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug – Das Sortiment im Überblick

		Bauform	Gerätebreite in cm	Kombi-Induktion	Induktion	Bratsensor Pro	Kochsensor Plus	powerMove	Bedienung: Dual lightSlider	Bedienung: touchSlider	Bedienung: EcoSilence Drive Motor	Bedienung: Luftgütesensor	Seite
inductionAir Plus													
ED811HQ26E Rahmenlos aufliegend	**NEU**		80	●	●	●				●	●		74
ED711HQ26E Rahmenlos aufliegend	**NEU**		70	●	●	●				●	●		75
ED811BS16E Rahmenlos aufliegend			80	●	●						●		76
ED611BS16E Rahmenlos aufliegend			60	●	●						●		77

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm)

HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm)

HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich)

HZ9VDSS2
Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalemelente

HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen

HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen

HZ9VDSS1
Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente



HZ9VRCR1
cleanAir Plus Filter

HZ9VRPD1
Diffusor für teil- oder vollgeführte Umluft

HZ9VEDU0
Akustikfilter für Abluftkonfigurationen

HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe)

HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe)

Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1. Ausnahme: Das Zubehör HZ9VDSS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Dunstabzüge mit Deckenmontage – Das Sortiment im Überblick

			Gerätebreite in cm	Home Connect	Bedienung: cookConnect System	Bedienung: touchControl	Motor: iQdrive-Motor	Komfort: Randabsaugung	Komfort: Luftgütesensor	Beleuchtung: LED-Beleuchtung	Filter: Metallfettfilter	Seite
Deckenlüfter Glas		**LR97CBS20**	90	●	●		●	●	●	●	●	80
Deckenlüfter Edelstahl		**LR97CAQ50**	90	●	●		●	●		●	●	80
2-Zonen-Box-Essen		**LF98BIP50**	90			●	●			●	●	81
Box-Essen		**LF97BCP50**	90			●	●			●	●	81

Dunstabzüge mit Wandmontage – Das Sortiment im Überblick

			Gerätebreite in cm	Home Connect	Bedienung: cookConnect System**	Bedienung: touchControl	Motor: iQdrive-Motor	Komfort: Luftgütesensor	Beleuchtung: Intelligente Dunstabzugsautomatik**	Beleuchtung: LED-Beleuchtung	Filter: Metallfettfilter	Seite
Schräg-Essen mit schwarzem Glas		**LC91KLT60**	90	●	●	●	●	●		●	●	82
		LC81KAN60	80	●	●	●	●		●	●	●	83
		LC87KFN60	60	●	●	●	●		●	●	●	84
		LC67KFN60	60	●	●	●	●		●	●	●	85
		LC85KDK60	80			●				●	●	86
		LC65KDK60	60			●				●	●	87
Schräg-Essen mit weißem Glas		**LC81KAN20**	80	●	●	●	●			●	●	83
		LC67KFN20	60	●	●	●	●			●	●	85
		LC65KDK20	60			●				●	●	87
2-Zonen-Box-Essen		**LC67BIP50**	60			●	●			●	●	89
		LC77BHM50	75			●				●	●	91
Box-Essen		**LC97BCP50**	90			●	●			●	●	89
		LC67BCP50	60			●	●			●	●	90
		LC96BBM50	90			●				●	●	90
		LC66BBM50	60			●				●	●	91
		LC96BBC60	90							●	●	92
		LC94BBC50	90							●	●	92
		LC64BBC50	60							●	●	93

** Nur in Verbindung mit einem geeigneten Kochfeld

Dunstabzüge mit Hochschrank-Montage – Das Sortiment im Überblick

				Gerätebreite in cm	Bedienung: touchSlider	Bedienung: touchControl	Bedienung: Tasten + Display	Bedienung: Schiebeschalter	Bedienung: Wippenschalter	Motor: iQdrive-Motor	Komfort: Luftgütesensor	Beleuchtung: LED-Beleuchtung	Filter: Metallfettfilter	Seite
Flachschirmhaube		LI99SA684		90	●					●	●	●	●	94
Flachschirmhaube		LI97RA561		90			●			●		●	●	94
Flachschirmhaube		LI94LB530		90						●		●	●	95
Flachschirmhauben		LI69SA684		60	●					●	●	●	●	95
Flachschirmhauben		LI67SA671		60		●				●		●	●	96
Flachschirmhaube		LI67RA561		60			●			●		●	●	96
Flachschirmhauben		LI64LB531		60								●	●	97
		LI64LA521		60					●			●	●	97
		LI63LA526		60					●			●	●	97
Zwischenbauhauben		LE66MAC00		60								●	●	98
		LE63MAC00		60								●	●	98
Lüfterbausteine		NEU LB87NAC50		80								●	●	99
		NEU LB56NAC50		50								●	●	99
Lüfterbausteine		LB75565		73				●				●	●	100
		LB55565		53				●				●	●	100
Unterbauhauben		LU93LCC20		90								●	●	101
		LU63LCC50		60								●	●	102
		LU63LCC20		60								●	●	102
		LU63LCC40		60								●	●	102
Unterbauhauben		LU62LFA51		60				●				●	●	102

Wir entwickeln und produzieren nicht nur unsere Dunstabzugshauben in Deutschland selbst, wir stehen Ihnen gerne auch für die Beratung jeder Zeit persönlich zur Verfügung. Egal ob Abluft oder Umluft, Schrägesse oder Deckenlüfter wir beraten Sie gerne telefonisch Montag – Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Unter 089/69 33 93 39 helfen wir Ihnen gerne die für Ihre Küchensituation und entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse die passende Haube zu finden.

Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1. Ausnahme: Das Zubehör HZ9VDSS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1.

B

Home Connect

Kombi-Induktion

touchSlider

Bratsensor Pro

NEU

iQ500 | inductionAir Plus
Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit
inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED811HQ26E

Profi-Ausstattung	• touchSlider
Design	• Rahmenlos aufliegend
Leistung und Größe	**VL** 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HL** 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Komfort	• 2 Kombi-Zonen • 4 Induktions-Kochzonen • Favoriten-Taste • **Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen** • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonder-zubehör	• HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VDKE1 Abluft Set • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSS2, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal

Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Betriebsart und Leistung	• Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen. • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: B[2] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %). • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



iQ500 | inductionAir Plus
Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit
inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED711HQ26E

Profi-Ausstattung	• touchSlider
Design	• Rahmenlos aufliegend
Leistung und Größe	**VL** 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HL** 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Komfort	• 2 Kombi-Zonen • 4 Induktions-Kochzonen • Favoriten-Taste • **Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen** • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 710 x 522 mm • Auch in 60 cm Unterschrank montierbar
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	• HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VDKE1 Abluft Set • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSS2, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal

Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm
Betriebsart und Leistung	• Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen. • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: B[2] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %). • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik

[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

B

Kombi-Induktion

touchControl

iQ300 | inductionAir Plus
Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit
inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED811BS16E

Profi-Ausstattung	• touchControl-Bedienung
Design	• Rahmenlos aufliegend
Leistung und Größe	**VL** 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HL** 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW)
Komfort	• 1 Kombi-Zone • 4 Induktions-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • Schnelles Abschalten
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	• HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VDKE1 Abluft Set • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSS2, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal

Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Boost-/Intensivsstufe (mit automatischer Rückstellung) durch die touchControl-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: B[2] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 66 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

B

Kombi-Induktion

touchControl

iQ300 | inductionAir Plus
Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit
inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED611BS16E

Profi-Ausstattung	• touchControl-Bedienung
Design	• Rahmenlos aufliegend
Leistung und Größe	**VL** 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HL** 19 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	• 1 Kombi-Zone • 4 Induktions-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • Schnelles Abschalten
Schnelligkeit	• powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	• Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter
Maße[1] H x B x T	• Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	• Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	• HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VDKE1 Abluft Set • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDSS2, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal

Bauform	• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 60 cm
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Komfort	• Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Boost-/Intensivsstufe (mit automatischer Rückstellung) durch die touchControl-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Design	• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: B[2] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 66 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik

[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

inductionAir Plus
Set-Übersicht Linie

iQ500 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 80 cm
ED811HQ26E

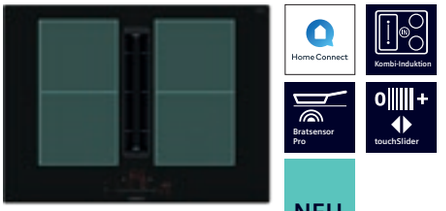

iQ500 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 70 cm
ED711HQ26E

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft ungeführt [1] oder direkte **Abluft** [1]





Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt [1] oder **Abluft** [1]

Umluft (teil-)geführt [1] oder **Abluft** [1]

ED811HGA6

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) [1]

ED711HGA6

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) [1]

Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 [2] Vorzugsverrohrung.

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt [1] oder **Abluft** [1]

Umluft (teil-)geführt [1] oder **Abluft** [1]

ED811HGA7

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius) [1]

ED711HGA7

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius) [1]

Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 [2] Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

inductionAir Plus Set-Übersicht Linie

iQ300 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 80 cm
ED811BS16E

iQ300 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 60 cm
ED611BS16E

Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe

Umluft ungeführt [1] oder direkte **Abluft** [1]



Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt [1] oder **Abluft** [1]

ED811BGA6

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) [1]

ED611BGA6

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) [1]

Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 [2] Vorzugsverrohrung.

Ab 70 cm Arbeitsplattentiefe

Umluft (teil-)geführt [1] oder **Abluft** [1]

Umluft (teil-)geführt [1] oder **Abluft** [1]

ED811BGA7

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius) [1]

ED611BGA7

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius) [1]

Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 [2] Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

[1] Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten.
Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden.
Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.

Home Connect	Home Connect
cookConnect System	cookConnect System
Made in Germany	Made in Germany
A	A
Luftgütesensor	iQdrive
90 cm Gerätebreite	Rand-absaugung
	LED-Beleuchtung
	90 cm Gerätebreite

iQ500 | Deckenlüfter Glas, 90 cm breit

LR97CBS20

iQ500 | Deckenlüfter Edelstahl, 90 cm breit

LR97CAQ50

	iQ500 | Deckenlüfter Glas, 90 cm breit LR97CBS20	iQ500 | Deckenlüfter Edelstahl, 90 cm breit LR97CAQ50
Bauform	• 90-cm-Deckenlüfter	• 90-cm-Deckenlüfter
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h
Komfort	• **Infrarot-Fernbedienung** • **Luftgütesensor** • Elektronische Steuerung über Fernbedienung • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • **Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich**	• **Infrarot-Fernbedienung** • Elektronische Steuerung über Fernbedienung • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • **Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich**
Design	• Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • **Randabsaugung** • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4x3 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Filterabdeckung aus Edelstahl • **Randabsaugung** • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4x3 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,0 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm • Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm	• Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm • Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm
Technische Informationen	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 174 W	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 174 W
Sonder-zubehör	• LZ21JCC56, cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAir Plus Umluftset (extern), weiß • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ21JCC56, cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAir Plus Umluftset (extern), weiß • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

	iQ500 | Insel-Esse, 90 cm breit LF98BIP50	iQ500 | Insel-Esse, 90 cm breit LF97BCP50
Bauform	• 90-cm-Insel-Esse	• 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 867 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 353 m³/h, Intensivstufe 457 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 727 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 444 m³/h, Intensivstufe 727 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 423 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Kassette mit Alurahmen • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 409 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A+[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 –1044 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812 – 1044 x 898 x 600 mm	• Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 –1044 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812 – 1044 x 898 x 600 mm
Technische Informationen	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 166 W	• Für Deckenmontage über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	• LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten	• LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten

[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

iQ700 | Schräg-Esse, 90 cm breit

LC91KLT60

Bauform	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder das Long Life Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: **1007 m³/h** • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe **441 m³/h**, Intensivstufe **1007 m³/h** • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin[3]: max. Normalbetrieb **435/437 m³/h**, Intensivstufe **964/944 m³/h** • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite
Komfort	• **Luftgütesensor** • 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • **Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld)** • **Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich** • **Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar** • **Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar** • **Favoriten-Taste: verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto**
Design	• Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A+[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78/80 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 855 – 1098 x 890 x 447 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 471 x 890 x 447 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 892 – 1185 x 890 x 447 mm
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 250 W
Sonder-zubehör	• LZ11BKI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKS11, Long Life Umluftset • LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXK61, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ500 | Schräg-Esse, 80 cm breit

	LC81KAN60	LC81KAN20
Bauform	• 80-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder das Long Life Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 915 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, Intensivstufe 915 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin[3]: max. Normalbetrieb 433/438 m³/h, Intensivstufe 896/886 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite	
Komfort	• 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • **Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld)** • **Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich** • **Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar** • **Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar**	
Design	• Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC81KAN60) / Klarglas weiß bedruckt (LC81KAN20) • Gerätefarbe: schwarz (LC81KAN60) / weiß (LC81KAN20) / Kaminfarbe: schwarz (LC81KAN60) / hellsilber (LC81KAN20) • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A+[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76/78 dB(A) re 1 pW	
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 855 – 1098 x 790 x 447 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 471 x 790 x 447 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 892 – 1185 x 790 x 447 mm	
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 200 W	
Sonder-zubehör	• LZ11BKI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKS11, Long Life Umluftset • LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXK61, Kanalverlängerung 1000 mm (nur LC81KAN60) • LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm (nur LC81KAN60)	

[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

iQ300 | Schräg-Esse, 80 cm breit

LC87KFN60

Bauform	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 768 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin[3]: max. Normalbetrieb 429/427 m³/h, Intensivstufe 724/687 m³/h
Komfort	• 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • T34-SE3M hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • **Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich** • **Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar**
Design	• Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 502 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A+[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 39/68 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 753 – 996 x 790 x 433 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 360 x 790 x 433 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 790 – 1083 x 790 x 433 mm
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 140 W
Sonder-zubehör	• LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXK61, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

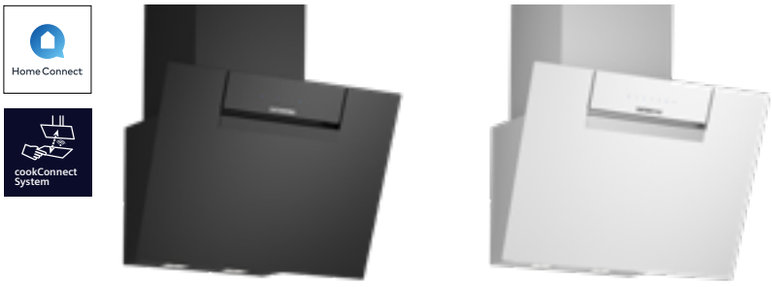

iQ300 | Schräg-Esse, 60 cm breit

	LC67KFN60	LC67KFN20
Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 768 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin[3]: max. Normalbetrieb 429/427 m³/h, Intensivstufe 724/687 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite	
Komfort	• 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • **Home Connect-fähig über WLAN** • **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) • **Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld)** • **Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich** • **Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar** • **Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar**	
Design	• Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC67KFN60) / Klarglas weiß bedruckt (LC67KFN20) • LC67KFN60: Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz LC67KFN20: Gerätefarbe: weiß / Kaminfarbe: weiß • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 502 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A+[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 39/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW	
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 753 – 996 x 590 x 433 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 360 x 590 x 433 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 790 – 1083 x 590 x 433 mm	
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 140 W	
Sonder-zubehör	• LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXK61, Kanalverlängerung 1000 mm (nur LC67KFN60) • LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm (nur LC67KFN60)	

[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

A

LED-Beleuchtung

80 cm Gerätebreite

iQ100 | Schräg-Esse, 80 cm breit

LC85KDK60

Bauform	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 550 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h
Komfort	• 1 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung, hintergrundbeleuchtet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Design	• Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 127 Lux • Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 690 – 900 x 790 x 325 mm • Gerätemaße Umluft: 720 – 975 x 790 x 325 mm
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 223 W
Sonder-zubehör	• LZ11GKU13, Standard Umluftset • LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

A

iQdrive

60 cm Gerätebreite

iQ100 | Schräg-Esse, 60 cm breit

	LC65KDK60	LC65KDK20
Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 550 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h	
Komfort	• 1 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung, hintergrundbeleuchtet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung	
Design	• Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC65KDK60) / Klarglas weiß bedruckt (LC65KDK20) • LC65KDK60: Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz LC65KDK20: Gerätefarbe: weiß / Kaminfarbe: weiß • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 127 Lux • Farbtemperatur: 4000 K	
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW	
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 690 – 900 x 590 x 325 mm • Gerätemaße Umluft: 720 – 975 x 590 x 325 mm	
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 223 W	
Sonder-zubehör	• LZ11GKU13, Standard Umluftset • LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	

[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

Made in Germany | C | LED-Beleuchtung | touchControl | 90 cm Gerätebreite

iQ100 | Schräg-Esse, 90 cm breit

LC95KA670

Bauform	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Lüfterleistung 629 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige (3 Leistungsstufen)
Design	• Filterabdeckung aus Glas • **Randabsaugung** • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 377 Lux • Farbtemperatur: 3000 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: C[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 94,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/67 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 750 – 1080 x 896 x 386 mm • Gerätemaß umluft: 862 – 1080 x 896 x 386 mm
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Anschlusswert: 216 W
Sonder-zubehör	• LA10LKA6, Standard Geruchsfilter

Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden.

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90°-Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche

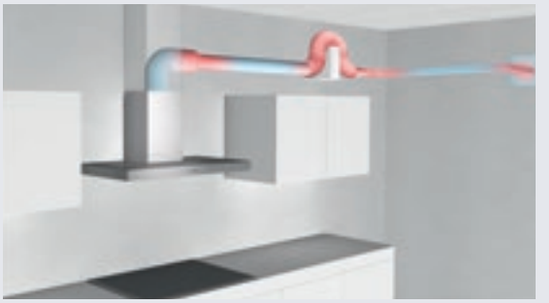

Beispiel einer schlechten Verrohrung

- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft

Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömungslenkung ermöglichen, verringert werden. Dadurch wird die Abluftleistung verbessert.

Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Fa. Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.de und Telefon 0049-(0)5921-704-0.

Naber®

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ500 | Box-Esse, 90 cm breit

LC97BCP50

iQ500 | Box-Esse, 60 cm breit

LC67BIP50

Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 719 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 438 m³/h, Intensivstufe 719 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 657 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 414 m³/h, Intensivstufe 657 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 330 m³/h, Intensivstufe 409 m³/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	• softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **3 x 1,5 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 359 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 267 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,4 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,3 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 898 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 898 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 689 x 898 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Montage auf Innenkanal	• Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 598 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 598 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 145 W	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 143 W
Sonderzubehör	• LZ12CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm	• LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ31CXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm

[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

Made in Germany | A | iQdrive | LED-Beleuchtung | 60 cm Gerätebreite

iQ500 | Box-Esse, 60 cm breit

LC67BCP50

Made in Germany | B | LED-Beleuchtung | touchControl | 90 cm Gerätebreite

iQ300 | Box-Esse, 90 cm breit

LC96BBM50

	iQ500	iQ300
Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 674 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 417 m³/h, Intensivstufe 674 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 330 m³/h, Intensivstufe 409 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 604 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 337 m³/h, Intensivstufe 441 m³/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Boost-Funktion • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	• Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	• softLight mit Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modulen** • Beleuchtungsstärke: 267 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 214 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: B[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 614 – 954 x 598 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 614 – 1064 x 598 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 689 x 598 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 795 – 1139 x 598 x 500 mm – Montage auf Innenkanal	• Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 143 W	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 220 W
Sonderzubehör	• LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ31CXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ10FXJ05, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm	• LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Made in Germany | B | LED-Beleuchtung | touchControl | 75 cm Gerätebreite

iQ300 | Box-Esse, 75 cm breit

LC77BHM50

Made in Germany | B | LED-Beleuchtung | touchControl | 60 cm Gerätebreite

iQ300 | Box-Esse, 60 cm breit

LC66BBM50

	LC77BHM50	LC66BBM50
Bauform	• 75-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 739 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 453 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 404 m³/h, Intensivstufe 499 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 605 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 368 m³/h, Intensivstufe 605 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 337 m³/h, Intensivstufe 441 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	• Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 214 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 242 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: B[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: B[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 750 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 750 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 703 x 750 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 750 x 500 mm – Montage auf Innenkanal	• Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 600 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 600 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 255 W	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 220 W
Sonderzubehör	• LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm	• LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm

[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

Made in Germany | B | LED-Beleuchtung | 90 cm Gerätebreite

iQ100 | Box-Esse, 90 cm breit

LC96BBC60

Made in Germany | D | LED-Beleuchtung | 90 cm Gerätebreite

iQ100 | Box-Esse, 90 cm breit

LC94BBC50

	LC96BBC60	LC94BBC50
Bauform	• 90-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 619 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 619 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 422 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 365 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 240 m³/h
Komfort	• Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet	• Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 91 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 91 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: B[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,4 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 d • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: D[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal	• Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 220 W	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 100 W
Sonderzubehör	• LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Made in Germany | D | LED-Beleuchtung | 60 cm Gerätebreite

iQ100 | Box-Esse, 60 cm breit

LC64BBC50

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 365 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 240 m³/h
Komfort	• Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 99 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: D[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 600 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 600 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	• Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 100 W
Sonderzubehör	• LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm

Frische Luft!

Für jeden Dunstabzug – auch die optimale Lösung im Umluftbetrieb

Neben unserem klassischen externen cleanAir Plus Umluftset mit Designblende bieten wir auch unser integriertes Umluftset für ausgewählte Box-Essen. Es wird hinter dem Kamin des Dunstabzugs installiert und benötigt keine extra Designblende. Ganz clever ist die Ausstattung mit unseren regenerierbaren Filtern, die du bequem in deinem Backofen wieder fit machen kannst.

cleanAir Plus Umluftset Erstausstattung

Sieht kompliziert aus, ist es aber nicht: Das cleanAir Plus Umluftset – passend zu deinem Wunschgerät und schnell installierbar.

Installation mit Außen- und Innenkamin

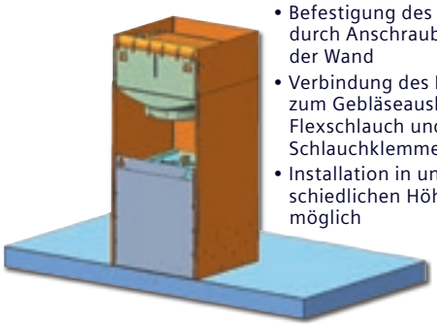

- Befestigung des Moduls durch Anschrauben an der Wand
- Verbindung des Moduls zum Gebläseauslass mit Flexschlauch und zwei Schlauchklemmen
- Installation in unterschiedlichen Höhen möglich

Eine noch elegantere Lösung ist unser cleanAir Pus Umluftset im integrierten Design

Installation auf dem Außenkanal

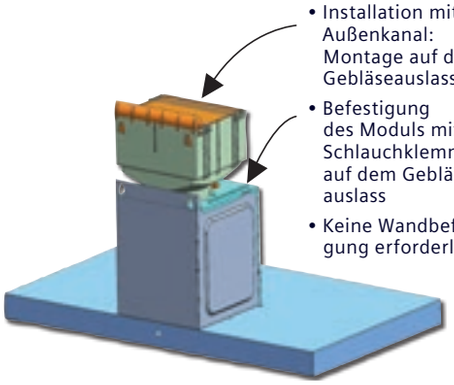

- Installation mit Außenkanal: Montage auf dem Gebläseauslass
- Befestigung des Moduls mit Schlauchklemmen auf dem Gebläseauslass
- Keine Wandbefestigung erforderlich

Hinweis: Zum Filterwechsel/Luftauslass Mindestabstand von 25 cm zur Decke einhalten

[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

Made in Germany | A | Luftgütesensor | touchSlider | 90 cm Gerätebreite

iQ700 | Flachschirmhaube, 90 cm breit

Made in Germany | B | LED-Beleuchtung | iQdrive | 90 cm Gerätebreite

iQ500 | Flachschirmhaube, 90 cm breit

	LI99SA684	LI97RA561
Bauform	• 90-cm-Flachschirmhaube	• 90-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 503 m³/h, Intensivstufe 959 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 811 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	• **Luftgütesensor** • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Boost-Funktion • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf	• Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display • Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit **3 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit **3 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,9 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB • 1 doppelflutiges Gebläse • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: B[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 378 x 898 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 378 x 898 x 290 mm • Einbaumaß: 337 x 524 x 290 mm	• Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Schnellmontagebefestigung • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 266 W	• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	• LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank • LZ49601, Absenkrahmen	• LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank • LZ49521, Griffleiste Weiß • LZ49551, Griffleiste Edelstahl • LZ49561, Griffleiste schwarz • LZ49601, Absenkrahmen • LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe)

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ300 | Flachschirmhaube, 90 cm breit



iQ700 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

	LI94LB530	LI69SA684
Bauform	• 90-cm-Flachschirmhaube	• 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 935 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 811 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung seitlich • Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf	• **Luftgütesensor** • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Boost-Funktion • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	• Kassette mit Alurahmen • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit **3 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,0 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 203 x 898 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 203 x 898 x 290 mm • Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm	• Gerätemaß Abluft: 378 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 378 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 337 x 524 x 290 m
Technische Informationen	• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 76 W	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Schnellmontagebefestigung • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 264 W
Sonder-zubehör	• LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ49521, Griffleiste Weiß • LZ49551, Griffleiste Edelstahl • LZ49561, Griffleiste schwarz • LZ49850, Design-Griffleiste	• LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen

[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

Made in Germany | A | touchControl | LED-Beleuchtung | 60 cm Gerätebreite

iQ700 | Flachschirmhauben, 60 cm breit

Made in Germany | A | LED-Beleuchtung | iQdrive | 60 cm Gerätebreite

iQ500 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

	LI67SA671	LI67RA561
Bauform	• 60-cm-Flachschirmhaube	• 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung[3]: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Boost-Funktion • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf	• Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display • Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion	• Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm	• Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 144 W	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 144 W
Sonderzubehör	• LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen	• LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen • LZ46521, Griffleiste weiß • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe)

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ300 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI64LB531

iQ100 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI64LA521

iQ100 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI63LA526

Bauform	• 60-cm-Flachschirmhaube	• 60-cm-Flachschirmhaube	• 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 389 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 328 m³/h
Komfort	• Elektronische Steuerung seitlich mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf	• Wippenschalter • 3 Leistungsstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet	• Wippenschalter • 2 Leistungsstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	• Kassette mit Alurahmen • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Kassette mit Alurahmen • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 131 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Kassette mit Alurahmen • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit **2 x 1,5 W LED-Modul** • Beleuchtungsstärke: 131 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21,0 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: B[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,3 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: C[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm	• Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm	• Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm
Technische Informationen	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie • Anschlusswert: 74 W	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Kondensatormotor • Anschlusswert: 108 W	• Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Kondensatormotor • Anschlusswert: 93 W
Sonderzubehör	• LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46521, Griffleiste weiß • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46850, Design-Griffleiste	• LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46521, Griffleiste weiß • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz	• LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46521, Griffleiste weiß • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz

[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

iQ100 | Zwischenbauhaube, 60 cm breit

LE66MAC00

iQ100 | Zwischenbauhaube, 60 cm breit

LE63MAC00

	LE66MAC00	LE63MAC00
Bauform	• 60-cm-Zwischenbauhaube	• 60-cm-Zwischenbauhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 625 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 368 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 272 m³/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen
Design	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED E14** • Beleuchtungsstärke: 188 Lux • Farbtemperatur: 2700 K	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED E14** • Beleuchtungsstärke: 188 Lux • Farbtemperatur: 2700 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: B[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB	• Energie-Effizienzklasse: D[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 402 x 599 x 271 mm • Gerätemaß Umluft: 402 x 599 x 271 mm	• Gerätemaß Abluft: 402 x 599 x 271 mm • Gerätemaß Umluft: 402 x 599 x 271 mm
Technische Informationen	• Für Montage zwischen Hängeschränken • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Anschlusswert: 256 W	• Für Montage zwischen Hängeschränken • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Anschlusswert: 126 W
Sonder-zubehör	• LZ10IMA00, Geruchsfilter	• LZ10IMA00, Geruchsfilter

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ500 | Lüfterbaustein, 86 cm breit

LB87NAC50

iQ500 | Zwischenbauhaube, 52 cm breit

LB56NAC50

Bauform	• 86-cm-Lüfterbaustein	• 52-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig. • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 600 m³/h, Intensivstufe 745 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 440 m³/h, Intensivstufe 460 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig. • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 645 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 410 m³/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Elektronische Steuerung via Kurzhubtasten mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv-auf Normalstufe nach 6 Min.	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Elektronische Steuerung via Kurzhubtasten mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv-auf Normalstufe nach 6 Min.
Design	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1 W LED-Spot** • Beleuchtungsstärke: 350 Lux • Farbtemperatur: 4000 K	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 1 W LED-Spot** • Beleuchtungsstärke: 400 Lux • Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: A[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Geräusch min./max. Normalstufe: 69/74 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: B[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75,2 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Geräusch min./max. Normalstufe: 69/72 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 345 x 860 x 282 mm • Gerätemaß Umluft: 345 x 860 x 282 mm • Einbaumaß: 345 x 836 x 264 mm	• Gerätemaß Abluft: 345 x 520 x 282 mm • Gerätemaß Umluft: 345 x 520 x 282 mm • Einbaumaß: 345 x 496 x 264 mm
Technische Informationen	• Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 252 W	• Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 252 W
Sonder-zubehör	• LZ10IMA00, Geruchsfilter	• LZ10IMA00, Geruchsfilter

[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

Made in Germany | C | 73 cm Gerätebreite

iQ300 | Lüfterbaustein, 73 cm breit

LB75565

Made in Germany | C | 53 cm Gerätebreite

iQ300 | Lüfterbaustein, 53 cm breit

LB55565

	LB75565	LB55565
Bauform	• 73-cm-Lüfterbaustein	• 53-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 379 m³/h, Intensivstufe 638 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 278 m³/h, Intensivstufe 408 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 618 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 395 m³/h
Komfort	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Schiebeschalter • 2 Hochleistungsgebläse • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe	• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Schiebeschalter • 2 Hochleistungsgebläse • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Design	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 2,15 W LED-Spot (Niedervolt)** • Beleuchtungsstärke: 410 Lux • Farbtemperatur: 3500 K	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 2,15 W LED-Spot (Niedervolt)** • Beleuchtungsstärke: 438 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: C[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81,2 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: C[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 255 x 730 x 380 mm • Gerätemaß Umluft: 255 x 730 x 380 mm • Einbaumaß: 255 x 700 x 350 mm • Für 80 cm Oberschrank	• Gerätemaß Abluft: 255 x 530 x 380 mm • Gerätemaß Umluft: 255 x 530 x 380 mm • Einbaumaß: 255 x 500 x 350 mm • Für 60 cm Oberschrank
Technische Informationen	• Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 206 W	• Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 206 W
Sonder-zubehör	• LZ73050, Geruchsfilter • LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine	• LZ73050, Geruchsfilter • LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ300 | Unterbauhaube, 90 cm breit

LU93LCC20

Bauform	• 90-cm-Unterbauhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 110 m³/h
Komfort	• Drucktastenschalter • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • 3 Leistungsstufen • 1 Motor
Design	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 4 W LED E14** • Beleuchtungsstärke: 45 Lux • Farbtemperatur: 3000 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: D[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: E • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 150 x 900 x 482 mm • Gerätemaß Umluft: 150 x 900 x 482 mm
Technische Informationen	• Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand • Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 146 W
Sonder-zubehör	• LZ27001, Standard Geruchsfilter

[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

iQ100 | Unterbauhauben, 60 cm breit

LU63LCC50
LU63LCC40
LU63LCC20

iQ100 | Unterbauhauben, 60 cm breit

LU62LFA51

Bauform	• 60-cm-Unterbauhaube	• 60-cm-Unterbauhaube
Betriebsart und Leistung	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 110 m³/h	• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 250 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 80 m³/h
Komfort	• Drucktastenschalter • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • 3 Leistungsstufen • 1 Motor	• Schiebeschalter • Vliesfilter • 3 Leistungsstufen • 1 Motor
Design	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 4 W LED E14** • Beleuchtungsstärke: 45 Lux • Farbtemperatur: 3000 K	• Arbeitsplatzbeleuchtung mit **1 x 4 W LED E14** • Beleuchtungsstärke: 45 Lux • Farbtemperatur: 3000 K
Umwelt und Sicherheit[3]	• Energie-Effizienzklasse: D[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: E • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse: D[1] • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: E • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW
Maße[2] H x B x T	• Gerätemaß Abluft: 150 x 600 x 525 mm • Gerätemaß Umluft: 150 x 600 x 525 mm	• Gerätemaß Abluft: 150 x 600 x 482 mm • Gerätemaß Umluft: 150 x 600 x 482 mm
Technische Informationen	• Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand • Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 146 W	• Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand • Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 119 W
Sonder-zubehör	• LZ27001, Standard Geruchsfilter	• LZ27001, Standard Geruchsfilter • LZ23040, Ersatz-Fettfilter-Flies

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
[2] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

So löst sich Dampf in Luft auf

Besonders effiziente Umluftsets für individuelle Bedürfnisse

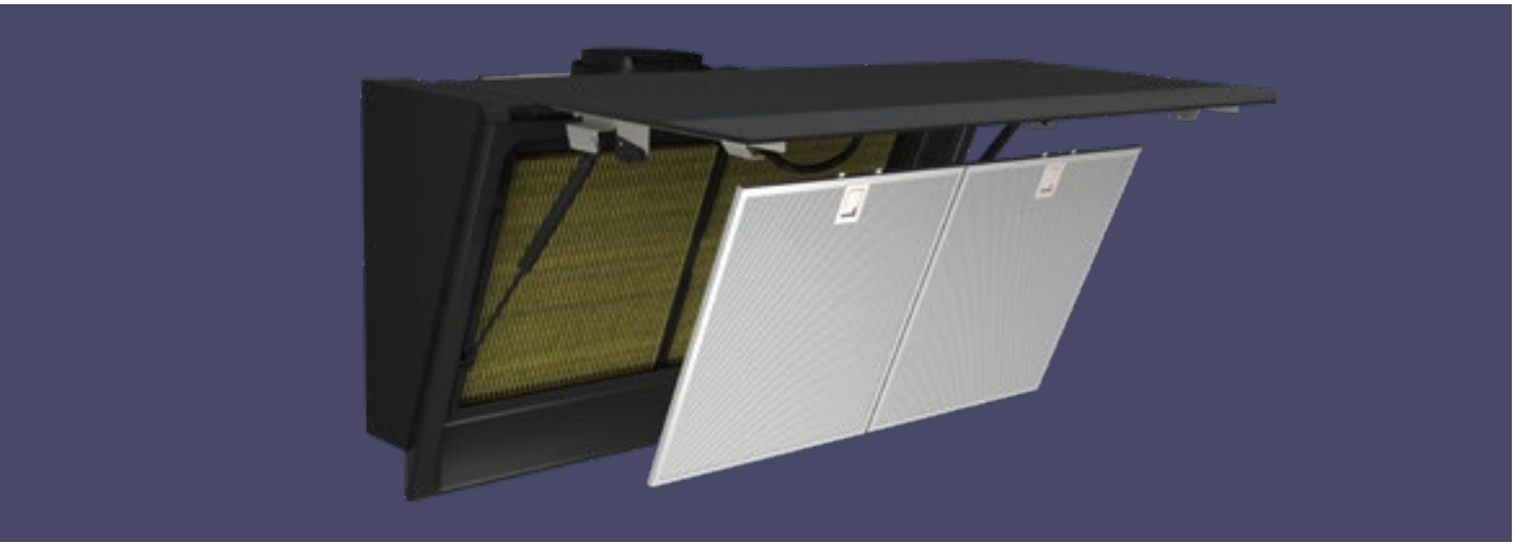

Wir haben für jede Küche die passende Lösung
Siemens Dunstabzugshauben können praktisch in allen Küchen ohne Installation eines Abluftkanalsystems eingebaut werden und die Luft beim Kochen ist nahezu genauso gut wie beim Abluftbetrieb. Denn aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das Siemens cleanAir Plus Umluftset über 90 % der Gerüche neutralisieren und in reine Luft umwandeln. Dieser Wert übersteigt bei Weitem alle herkömmlichen Umluftsysteme und ist fast gleichauf mit dem eines Abluftsystems.
Ganz clever ist die Ausstattung mit unseren regenerierbaren Filtern, die du bequem in deinem Backofen wieder fit machen kannst.

	Bis zu 70 % Geruchs-reduzierung	• Lebensdauer 6 – 12 Monate • Anti-Fisch-Beschichtung	Standard Geruchsfilter
	Bis zu 85 % Geruchs-reduzierung	• Lebensdauer 6 – 12 Monate • Anti-Fisch Beschichtung • Geräuschreduzierung • Verbesserte Absaugleistung	cleanAir Standard Geruchsfilter
	Ca. 90 % Geruchs-reduzierung	• Lebensdauer 12 – 18 Monate • Anti-Fisch Beschichtung • Bis zu 5 dB Geräuschreduzierung • Bis 100 m³/h mehr Leistung • Anti-Pollen-Funktionalität	cleanAir Plus Umluftset
	Ca. 90 % Geruchs-reduzierung	• Lebensdauer bis 10 Jahre • Regeneration alle 4 Monate • Regeneration: 2 Stunden bei 200 °C Heißluft im Backofen	Long Life Umluftset

[3] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2025".

Vorteile, die dich nicht kalt lassen werden

noFrost: nie wieder abtauen
Du musst dein Gefrierfach nie wieder abtauen, damit dein Gefriergut einwandfrei bleibt und dein Gerät energieeffizient läuft. Das noFrost-System hält die Luft trocken, indem es ihr Feuchtigkeit entzieht. Das verhindert die Bildung von Eis an den Innenwänden des Geräts oder von Reif auf den Lebensmitteln – und Abtauen wird überflüssig. Dadurch sparst du nicht nur Aufwand, sondern auch Energie, denn ein frostfreies Gefrierfach arbeitet effizienter.

Design, das deine Erwartungen übertrifft
Unsere Kältegeräte stehen, wie alle Hausgeräte von Siemens, für ein sorgfältig durchdachtes, innovatives Design in Kombination mit herausragender, hochmoderner Technologie. Ob edle Metallapplikationen an den Ablageflächen, Kühlraum-Rückwände aus Metall oder ein stimmungsvolles LED-Licht: hier kommt jeder auf seinen Geschmack.

XXL-Volumen: 45 % mehr Platz für deinen kompletten Wocheneinkauf
Mit der Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination für die 75 cm breite Nische bekommst du all den Platz, den du brauchst. Und hast bis zu 45 % (121 l)* mehr Kapazität für deinen Wocheneinkauf. Da deine Lebensmittel frisch und lecker bleiben, kannst du auf Vorrat einkaufen und hast immer alles im Haus. Egal, ob große Sushi-Platten, eine Menge frisches Obst und Gemüse oder viele Flaschen, der Platz reicht immer für alles, was deine Familie braucht.

* Mehrvolumen einer XXL Kühl-Gefrier-Kombination gegenüber einem Gerät mit Standardmaßen.

Frisch, frischer, hyperFresh

Mit den hyperFresh-Frischesystemen werden deine Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert und bleiben länger frisch. Durch die ideale Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh-Schubladen bleiben nicht nur die Vitamine und Nährstoffe deiner Lebensmittel, sondern auch der Geschmack länger erhalten.

hyperFresh Premium 0 °C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel
Mit unserem optimalen Frischesystem tust du deiner Gesundheit etwas Gutes. hyperFresh Premium 0 °C hat eine feuchtigkeits- und temperaturregulierte Schublade für Obst und Gemüse und eine extrakalte Schublade für Fisch und Fleisch. So kannst du Lebensmittel mit verschiedenen Aromen getrennt voneinander und unter idealen Bedingungen aufbewahren.

hyperFresh ◖0 °C◗: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch
Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.

hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse
Die hyperFresh-Schublade bietet dir mehr Platz für dein Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit, die du mit einem Schieberegler einstellen kannst. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und lecker und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.

VIB-Schlüssel Kältegeräte

Einbaugeräte (Beispiel: KI86NADD0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
K	**I**	**8**	**6**	**N**	**A**	**D**	**D**	**0**
Kategorie	**Geräte-Typ**	**Nischenhöhe**	**Behälteraufteilung / Höhen-Split**	**Spezifikation**	**iQ-Klassen und Sondervarianten**	**Scharnierart und Spezialtüren**	**Energie-effizienz-klasse**	**Zähler**
G Gefrieren	**I** Einbau	**1** 72 cm	**1** Vollraumkühler / Vollraumgefrierer	**F** hyperFresh Premium	**A** iQ500	**D** Flach gedämpft	**A** A	**0**
K Kühlen	**U** Unterbau	**2** 88 cm	**2** Innenliegendes Gefrierfach	**L** Innenliegendes Gefrierfach	**E** MK	**F** Flach rechts	**B** B	**1**
	B 75 cm Nische	**3** 102 cm	**5** Split 50/50	**N** noFrost	**H** Home Connect	**S** Schlepp	**C** C	**2**
		4 122 cm	**6** Split 60/40	**R** Vollraumkühler	**N** iQ100		**D** D	**3**
		5 140 cm	**7** Split 70/30	**S** 2-Kreis mit Magnetventil	**P** iQ700		**E** E	**4**
		7 158 cm		**V** Statisch 1-Kreis Bottom Freezer und Freezer	**S** studioLine		**G** Wein	**5**
		8 178 cm			**V** iQ300			**6**
		9 194 cm (XL + XXL)						**7**
								8
								9
K Kühlen	**I** Einbau	**8** 178 cm	**6** Split 60/40	**N** noFrost	**A** iQ500	**D** Flach gedämpft	**D** D	**0**

Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm – Das Sortiment im Überblick

			Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse[1]	Energieverbrauch[2] kWh / Jahr	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ◂0 °C▸	hyperFresh	Nutzinhalt in l: Gesamt	Nutzinhalt in l: Kühlen	Nutzinhalt in l: Gefrieren	Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen																	
iQ500																	
KI86NADD0			1775	D	186	B	35	●	●	●		●		260	184	76	109
KI86SADE0			1775	E	219	C	36		●	●			●	266	192	74	110
KI86SHDD0			1775	D	164	C	38		●	●			●	265	191	74	110
KI87SADD0			1775	D	165	B	35		●	●			●	270	208	62	111
KI87SADE0			1775	E	207	C	36		●	●			●	272	209	63	111
iQ300																	
KB96NVFE0		XXL-Volumen	1940	E	256	B	34	●	●			●		383	285	98	108
KI96NVFD0		XL-Volumen	1940	D	184	B	34	●	●			●		290	215	75	109
KI86NVSE0			1775	E	234	B	35	●	●					260	184	76	112
KI86VVSE0			1775	E	229	B	35		●					267	183	84	112
KI87VVFE1			1775	E	216	B	35		●					270	200	70	113
KI87VVSE0			1775	E	216	B	35		●					270	200	70	113
iQ100																	
KB96NNSE0	NEU	XXL-Volumen	1940	E	256	B	34	●	●				●	383	285	98	108
KI85NNFE0	NEU		1775	E	239	C	39	●	●					249	150	99	114
KI86NNFE0			1775	E	234	B	35	●	●					260	184	76	114
KI87VNSE0			1775	E	216	B	35		●					270	200	70	115
Kühlschränke mit Gefrierfach																	
iQ500																	
KI82LADD0	NEU		1775	D	142	B	34		●	●		●		280	246	34	117
iQ300																	
KI82LVFE0	NEU		1775	E	177	B	35		●					280	246	34	118
iQ100																	
KI82LNSE0			1775	E	177	B	35		●					280	246	34	119
Kühlschränke ohne Gefrierfach																	
iQ500																	
KI81RADD0			1775	D	91	B	34		●	●		●		310	310		117
iQ300																	
KI81RVFE0			1775	E	114	B	35		●					310	310		118
iQ100																	
KI81RNSE0			1775	E	114	B	35		●					310	310		119
Gefrierschränke																	
iQ500																	
GI81NACE0			1775	E	235	B	35	●		●				212		212	132

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick

	Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse[1]	Energieverbrauch[2] kWh/Jahr	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ◂0 °C▸	hyperFresh	Nutzinhalt in l: Gesamt	Kühlen	Gefrieren	Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen															
iQ500															
KI77SADD0	1580	D	166	C	38		●	●			●	229	167	62	115
KI77SADE0	1580	E	207	C	36		●	●			●	231	169	62	116
iQ300															
KI77SXFE0	1580	E	207	C	36		●				●	231	169	62	116
Kühlschränke mit Gefrierfach															
iQ500															
KI72LADE0	1580	E	174	C	36		●	●			●	248	214	34	120
KI42LADD1	1225	D	118	A	27		●	●			●	187	172	15	122
iQ300															
KI42LVFE0	1225	E	147	B	35		●					187	172	15	123
iQ100															
KI42LNSE0	1225	E	147	B	35		●					187	172	15	124
Kühlschränke ohne Gefrierfach															
iQ700															
KI51FADE0	1400	E	139	C	37		●	●	●			220	220		120
KI41FADD0	1225	D	110	C	38		●	●	●			187	187		121
KI41FADE0	1225	E	138	C	37		●	●	●			187	187		121
iQ500															
KI41RADD1	1225	D	81	A	28		●	●			●	204	204		122
iQ300															
KI41RVFE0	1225	E	101	B	35		●					204	204		123
iQ100															
KI41RNSE0	1225	E	101	B	35		●					204	204		124

Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm – Das Sortiment im Überblick

	Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse[1]	Energieverbrauch[2] kWh/Jahr	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ◂0 °C▸	hyperFresh	Nutzinhalt in l: Gesamt	Nutzinhalt in l: Kühlen	Nutzinhalt in l: Gefrieren	Seite
Kühlschränke mit Gefrierfach															
iQ500															
KI32LADD1	1025	D	116	B	35		●	●			●	147	132	15	125
KI22LADD1	880	D	115	B	35		●	●			●	119	104	15	127
iQ300															
KI32LVFE0	1025	E	145	B	35		●					147	132	15	125
KI22LVFE0	880	E	144	B	35		●					119	104	15	128
iQ100															
KI32LNSE0	1025	E	145	B	35		●					147	132	15	126
KI22LNSE0	880	E	144	B	35		●					119	104	15	129
Kühlschränke ohne Gefrierfach															
iQ500															
KI31RADD1	1025	D	77	A	27		●	●			●	165	165		125
KI21RADD1	880	D	74	A	28		●	●			●	136	136		127
iQ300															
KI31RVFE0	1025	E	96	B	35		●					165	165		126
KI31R2FE0	1025	E	96	B	35		●					165	165		126
KI21RVFE0	880	E	92	B	35		●					136	136		128
iQ100															
KI21RNSE0	880	E	92	B	35		●					136	136		129
	Nischenbreite in mm														
Unterbau-Kühlschränke															
iQ500															
KU22LADD0	600	D	119	B	35		●	●				110	93	17	130
KU21RADE0	600	E	93	B	35		●	●				134	134		130
iQ300															
KU22LVFD0	600	D	119	B	35		●					110	93	17	131
KU21RVFE0	600	E	93	B	35		●					134	134		131
Gefrierschränke															
iQ500															
GI21VADD0	880	D	140	C	37			●				95		95	132
GI21VADE0	880	E	176	C	36			●				96		96	133
GI21VAFE0	880	E	176	C	36							96		96	133
GI11VADC0	720	C	105	C	37			●				70		70	134
GI11VADE0	720	E	167	C	36			●				72		72	134
GI11VAFE0	720	E	167	C	36							72		72	134
Unterbau-Gefrierschrank															
iQ500															
GU21NADE0	600	E	189	B	35	●		●				85		85	135
Weintemperierschränke															
iQ500															
KU20WVHF0	300	F	100	C	38							21[3]			136
KU21WAHG0	600	G	130	C	38							44[3]			136

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[3] Anzahl Standardweinflaschen.

iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1940 mm

KB96NVFE0

iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1940 mm

KB96NNSE0

	iQ300 KB96NVFE0	iQ100 KB96NNSE0
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 256 kWh • Nutzinhalt gesamt: 383 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 285 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 Liter • Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 256 kWh • Nutzinhalt gesamt: 383 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 285 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 Liter • Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • **dimLight**: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Akustischer Türalarm	• Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • **dimLight**: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Akustischer Türalarm • Schwerlastsatz für schwere Möbeltürfronten
Kühlteil	• Kühlraum: 285 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 285 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	• 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 194,0 x 71,0 x 56,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 194,0 x 71,0 x 56,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 193,5 x 69,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	• KSGGZM00 Butterdose	• KSGGZM00 Butterdose

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1940 mm

KI96NVFD0

iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NADD0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 184 kWh • Nutzinhalt gesamt: 290 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 215 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 Liter • Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 186 kWh • Nutzinhalt gesamt: 260 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 184 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	• softEinzug mit Türdämpfung • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
Kühlteil	• Kühlraum: 214 l Nutzinhalt • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 184 l Nutzinhalt • superKühlen • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	• 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • freezerLight • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 194,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	• KSGGZM00 Butterdose	• KSGGZM00 Butterdose

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2024". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2024" als PDF siehe Seite 208.

iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86SADE0

iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI86SHDD0

	KI86SADE0	KI86SHDD0
Umwelt/ Energie/ Montage	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 219 kWh • Nutzinhalt gesamt: 266 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 192 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 164 kWh • Nutzinhalt gesamt: 265 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 191 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung	• Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung • softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung
Kühlteil	• Kühlraum: 192 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 191 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• *** ***** -Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• *** ***** -Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9,7 Std. • Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KS10Z020 Flaschenablage	• KSGGZM00 Butterdose • KS10Z020 Flaschenablage

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SADD0

iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SADE0

	KI87SADD0	KI87SADE0
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 165 kWh • Nutzinhalt gesamt: 270 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 208 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 207 kWh • Nutzinhalt gesamt: 272 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 209 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung	• softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches u. akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Urlaubsschaltung
Kühlteil	• Kühlraum: 208 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 209 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KS10Z020 Flaschenablage	• KSGGZM00 Butterdose • KS10Z020 Flaschenablage

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NVSE0

iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VVSE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 234 kWh • Nutzinhalt gesamt: 260 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 184 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 229 kWh • Nutzinhalt gesamt: 267 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 183 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warnanzeige bei geöffneter Tür	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 184 l Nutzinhalt • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 183 l Nutzinhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. • varioZone • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose	• KSGGZM00 Butterdose • GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI87VVFE1

iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI87VVSE0

	KI87VVFE1	KI87VVSE0
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 216 kWh • Nutzinhalt gesamt: 270 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 200 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 216 kWh • Nutzinhalt gesamt: 270 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 200 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 200 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 200 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. • lowFrost • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. • lowFrost • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale	• KSGGZM00 Butterdose • GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1775 mm

KI85NNFE0

iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost Nischenhöhe: 1775 mm

KI86NNFE0

	KI85NNFE0	KI86NNFE0
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 239 kWh • Nutzinhalt gesamt: 249 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 150 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 99 Liter • Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 234 kWh • Nutzinhalt gesamt: 260 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 184 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	• Kühlraum: 150 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 184 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 freshBox	• 1 freshBox
Gefrierteil	• ✱✱✱-Gefrierraum: 99 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. • 4 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✱✱✱-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI87VNSE0

iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm

KI77SADD0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 216 kWh • Nutzinhalt gesamt: 270 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 200 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 166 kWh • Nutzinhalt gesamt: 229 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 167 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 200 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 167 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 freshBox	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. • lowFrost • 2 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KS10Z020 Flaschenablage • GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale	• KSGGZM00 Butterdose • KS10Z020 Flaschenablage

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm

KI77SADE0

iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm

KI77SXFE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 207 kWh • Nutzinhalt gesamt: 231 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 169 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 207 kWh • Nutzinhalt gesamt: 231 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 169 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm	• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • Urlaubsschaltung • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 169 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 169 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • lowFrost • varioZone • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KS10Z020 Flaschenablage	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm

KI81RADD0

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm

KI82LADD0

	KI81RADD0	KI82LADD0
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 91 kWh • Nutzinhalt gesamt: 310 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 310 Liter • Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 142 kWh • Nutzinhalt gesamt: 280 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 246 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter • Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	• softEinzug mit Türdämpfung • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	• Kühlraum: 310 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 246 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh ◂ 0 °C ▸ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 freshBox	• 1 hyperFresh ◂ 0 °C ▸ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch • 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 freshBox
Gefrierteil		• ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Schwerlastsatz	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose	• KSGGZM00 Butterdose

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm

KI81RVFE0

iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm

KI82LVFE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 114 kWh • Nutzinhalt gesamt: 310 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 310 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 177 kWh • Nutzinhalt gesamt: 280 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 246 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	• Kühlraum: 310 l Nutzinhalt • superKühlen • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 246 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 2 freshBoxen	• 2 freshBoxen
Gefrierteil		• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Schwerlastsatz	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose	• KSGGZM00 Butterdose

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm

KI81RNSE0

iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm

KI82LNSE0

	KI81RNSE0	KI82LNSE0
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 114 kWh • Nutzinhalt gesamt: 310 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 310 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 177 kWh • Nutzinhalt gesamt: 280 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 246 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	• Kühlraum: 310 l Nutzinhalt • superKühlen • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar • 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 246 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 2 freshBoxen	• 2 freshBoxen
Gefrierteil		• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1580 mm

KI72LADE0

iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1400 mm

KI51FADE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 174 kWh • Nutzinhalt gesamt: 248 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 214 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 139 kWh • Nutzinhalt gesamt: 220 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 220 Liter • Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm	• Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 214 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 220 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen: hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 freshBox auf Teleskopschienen	• 1 hyperFresh Premium ◖0 °C◗[5] Box: hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch • 1 hyperFresh Premium ◖0 °C◗[5] Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	• ✳ ***-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 16 Std. • Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas • Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 157,7 x 55,8 x 54,5 cm	• Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen
Sonderzubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KS0BZS00 Schwerlastsatz • KS10Z020 Flaschenablage	• KSGGZM00 Butterdose • KS10Z020 Flaschenablage

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI41FADD0

iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI41FADE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 110 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 187 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 138 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 187 Liter • Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm	• softEinzug mit Türdämpfung • touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 187 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 187 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Premium 0 °C[5] Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug • 1 hyperFresh Premium 0 °C[5] Box: hält Fisch/Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug	• 1 hyperFresh Premium 0 °C[5] Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug • 1 hyperFresh Premium 0 °C[5] Box: hält Fisch/Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug
Gefrierteil		
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KS10Z020 Flaschenablage • KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront	• KSGGZM00 Butterdose • KS10Z020 Flaschenablage • KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

[5] Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI41RADD1

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI42LADD1

	KI41RADD1	KI42LADD1
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 81 kWh • Nutzinhalt gesamt: 204 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 204 Liter • Geräusch-Wert: **28 dB** (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 118 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: **27 dB** (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	• Kühlraum: 204 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil		• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront	• KSGGZM00 Butterdose • KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI41RVFE0

iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI42LVFE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 101 kWh • Nutzinhalt gesamt: 204 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 204 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 147 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil	• Kühlraum: 204 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 freshBox	• 1 freshBox
Gefrierteil		• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront	• KSGGZM00 Butterdose • KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Made in Germany

A ↑ G E

LED Licht

iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI41RNSE0

Made in Germany

A ↑ G E

LED Licht

iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI42LNSE0

	KI41RNSE0	KI42LNSE0
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 101 kWh • Nutzinhalt gesamt: 204 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 204 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 147 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür	• Elektronische Temp eraturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil	• Kühlraum: 204 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 freshBox	• 1 freshBox
Gefrierteil		• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm

KI31RADD1

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm

KI32LADD1

iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm

KI32LVFE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 77 kWh • Nutzinhalt gesamt: 165 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 165 Liter • Geräusch-Wert: **27 dB** (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 116 kWh • Nutzinhalt gesamt: 147 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 132 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 145 kWh • Nutzinhalt gesamt: 147 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 132 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil	• Kühlraum: 165 l Nutzinhalt • superKühlen • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • Verchromter Flaschenrost • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 132 l Nutzinhalt • superKühlen • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Flaschenwelle für zwei Flaschen • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 132 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Flaschenwelle für zwei Flaschen • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 freshBox
Gefrierteil		• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe	• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenablage	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenablage	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage • KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen	• KSGGZM00 Butterdose • KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm

KI31RVFE0

iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm

KI31R2FE0

iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm

KI32LNSE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 96 kWh • Nutzinhalt gesamt: 165 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 165 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 96 kWh • Nutzinhalt gesamt: 165 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 165 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 145 kWh • Nutzinhalt gesamt: 147 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 132 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil	• Kühlraum: 165 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 165 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 132 l Nutzinhalt • superKühlen • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	• 1 freshBox	• 1 freshBox	• 1 freshBox
Gefrierteil			• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen	• KSGGZM00 Butterdose • KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KS6BZR00 Flaschenablage	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm

KI21RADD1

iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm

KI22LADD1

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 74 kWh • Nutzinhalt gesamt: 136 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 136 Liter • Geräusch-Wert: **28 dB** (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 115 kWh • Nutzinhalt gesamt: 119 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 104 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm
Kühlteil	• Kühlraum: 136 l Nutzinhalt • superKühlen • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Flaschenwelle für 2 Flaschen • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 104 l Nutzinhalt • superKühlen • 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar) • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach • Flaschenwelle für 2 Flaschen • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch	• 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil		• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Flaschenablage	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenablage
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage • KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage • KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm

KI22LVFE0

iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm

KI21RVFE0

	KI22LVFE0	KI21RVFE0
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 144 kWh • Nutzinhalt gesamt: 119 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 104 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter • Geräuasch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 92 kWh • Nutzinhalt gesamt: 136 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 136 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm Kühlschranktür	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm
Kühlteil	• Kühlraum: 104 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Flaschenwelle für zwei Flaschen • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 136 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Flaschenwelle für zwei Flaschen • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 freshBox	• 1 freshBox
Gefrierteil	• ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe	
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,5 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront	• KSGGZM00 Butterdose • KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm

KI22LNSE0

iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm

KI21RNSE0

	KI22LNSE0	KI21RNSE0
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 144 kWh • Nutzinhalt gesamt: 119 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 104 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter • Geräuasch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 92 kWh • Nutzinhalt gesamt: 136 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 136 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Alarm
Kühlteil	• Kühlraum: 104 l Nutzinhalt • superKühlen • 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung	• Kühlraum: 136 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	• 1 freshBox	• 1 freshBox
Gefrierteil	• ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe	
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm	• Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage	• KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ500 | Unterbau-Kühlschrank Nischenbreite: 60 cm

KU22LADD0

iQ500 | Unterbau-Kühlschrank Nischenbreite: 60 cm

KU21RADE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 119 kWh • Nutzinhalt gesamt: 110 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 93 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 93 kWh • Nutzinhalt gesamt: 134 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 134 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	• Home Connect • softEinzug mit Türdämpfung • **dimLight**: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Energie-Sparschaltung	• Home Connect • softEinzug mit Türdämpfung • **dimLight**: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Energie-Sparschaltung
Kühlteil	• Kühlraum: 93 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 1 Ablage aus Sicherheitsglas • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Flaschenwelle für 2 Flaschen • 1 hyperFresh ◂0 °C▸ Schublade: hält Fisch und Fleisch länger frisch • Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen	• Kühlraum: 134 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 2 Ablagen aus Sicherheitsglas • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Flaschenwelle für 2 Flaschen • 1 hyperFresh ◂0 °C▸ Schublade: hält Fisch und Fleisch länger frisch • Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
Gefrierteil	• ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Technische Informationen	• Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm	• Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale	1 Eierablage
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	• KSGGZM00 Butterdose • KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ300 | Unterbau-Kühlschrank Nischenbreite: 60 cm

KU22LVFD0

iQ300 | Unterbau-Kühlschrank Nischenbreite: 60 cm

KU21RVFE0

	KU22LVFD0	KU21RVFE0
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 119 kWh • Nutzinhalt gesamt: 110 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 93 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 93 kWh • Nutzinhalt gesamt: 134 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 134 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	• Home Connect • **dimLight**: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Energie-Sparschaltung	• Home Connect • **dimLight**: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Energie-Sparschaltung
Kühlteil	• Kühlraum: 93 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 1 Ablage aus Sicherheitsglas • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen	• Kühlraum: 134 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 2 Ablagen aus Sicherheitsglas • 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
Gefrierteil	• ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Technische Informationen	• Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm	• Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale	1 Eierablage
Sonder-zubehör	• KSGGZM00 Butterdose • KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	• KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ500 | Gefrierschrank noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NACE0

iQ500 | Gefrierschrank
Nischenhöhe: 880 mm
GI21VADD0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 235 kWh • Nutzinhalt gesamt: 212 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse:B • Klimaklasse SN-T	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2/3]: 140 kWh • Nutzinhalt gesamt: 95 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 95 Liter • Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm • Optische Warnanzeige	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige
Gefrierteil	• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 8 Std. • Gefriervermögen: 13,8 kg in 24 Std. • 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox • 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe • varioZone	• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 95 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 6,8 kg in 24 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag links, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KS0BZS00 Schwerlastsatz	• KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm

GI21VADE0

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm

GI21VAFE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 176 kWh • Nutzinhalt gesamt: 96 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 176 kWh • Nutzinhalt gesamt: 96 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige
Gefrierteil	• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 96 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox	• ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 96 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront	• KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen • KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 720 mm

GI11VADC0

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 720 mm

GI11VADE0

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 720 mm

GI11VAFE0

	GI11VADC0	GI11VADE0	GI11VAFE0
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2/3]: 105 kWh • Nutzinhalt gesamt: 70 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter • Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 167 kWh • Nutzinhalt gesamt: 72 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 72 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 167 kWh • Nutzinhalt gesamt: 72 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 72 Liter • Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige	• softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige	• Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Alarm • Optische Warnanzeige
Gefrierteil	• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 11 Std. • Gefriervermögen: 5,4 kg in 24 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen	• ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 13 Std. • Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std. • lowFrost • 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm	• Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	• KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	• KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ500 | Unterbau Gefrierschrank Nischenbreite: 60 cm

GU21NADE0

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2/3]: 189 kWh • Nutzinhalt gesamt: 85 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	• Home Connect • softEinzug mit Türdämpfung • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg • Energie-Sparschaltung
Kühlteil	
Gefrierteil	• ✱✱✱-Gefrierraum: 85 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 9 Std. • Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen • Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen	• Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich • 220 – 240 V • Nischenmaß[4] (HxBxT): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm • Gerätemaß[4] (HxBxT): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	• KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl • KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Dekorrahmen für Kühl- und Gefriergeräte

Sonderzubehör für dekorfähige Einbau-Kühl- und Gefriergeräte

Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff
für Türanschlag rechts oder links
KF10ZAX0
Maße (H x B): 697 x 581 mm
Passend für: KUR21, KUL22, GIV11 und GUN21
KF20ZAX0
Maße (H x B): 859 x 581 mm
Passend für: KI21R, KI22L
KF30ZAX0
Maße (H x B): 1006 x 581 mm
Passend für: KI32L/KI31R
KF40ZAX0
Maße (H x B): 1206 x 581 mm
Passend für: KI41R, KI42L, KI41F

Edelstahlfront mit Griff
für Türanschlag rechts oder links
KF20ZSX0
Maße (H x B): 887 x 592 mm

Edelstahlfront mit Griff
für Türanschlag rechts oder links
KF40ZSX0
Maße (H x B): 1234 x 592 mm

Sonderzubehör für die dekorfähigen Kühlgeräte der Nischenhöhe 880 mm

Sonderzubehör für alle dekorfähigen Einbau-Kühlgeräte:

Dekorrahmen-Ausgleichsblenden
KZ12810 Nutzhöhe 37 mm, alu-matt
KZ12820 Nutzhöhe 41 mm, alu-matt
KZ12830 Nutzhöhe 56 mm, alu-matt

Die KFxxx-Varianten beinhalten den Dekorrahmen.

[4] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

iQ500 | Weinklimaschrank mit Glastür Nischenmaß: 82 x 30 x 55 cm

KU20WVHF0

iQ500 | Weintemperierschrank mit Glastür Nischenmaß: 82 x 60 x 56 cm

KU21WAHG0

	KU20WVHF0	KU21WAHG0
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: F • Energie[2]: 100 kWh • Nutzinhalt gesamt: 58 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST	• Energie-Effizienzklasse[1]: G • Energie[2]: 130 kWh • Nutzinhalt gesamt: 120 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	• Glastür mit UV-Schutz: 3-fach Verglasung • LED-Innenbeleuchtung • Beleuchtung ein-/ausschaltbar • Präsenterlicht • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Kindersicherung	• Glastür mit UV-Schutz: 3-fach Verglasung • LED-Innenbeleuchtung • Beleuchtung ein-/ausschaltbar • Präsenterlicht • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Kindersicherung
Weinlagern	• Nutzinhalt Kühlfächer: 58 l • Temperaturbereich: 5 – 20 °C • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Anzahl Standardweinflaschen: 21 • Anzahl der Temperaturzonen: 1 • Anzahl Eichentrays Kühlen: 3	• Nutzinhalt Kühlfächer: 120 l • airFresh-Filter • Temperaturbereich: 5 – 20 °C • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Abtau-Automatik • Anzahl Standardweinflaschen: 44 • Anzahl der Temperaturzonen: 2 • Anzahl Eichentrays Kühlen: 3
Technische Informationen	• Unterbaufähig • Flachscharnier-Technik • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Gerätemaß[3] (HxBxT): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm • Nischenmaß[3] (HxBxT): 82,0 x 30,0 x 55,0 cm	• Unterbaufähig • Flachscharnier-Technik • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Gerätemaß[3] (HxBxT): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm • Nischenmaß[3] (HxBxT): 82,0 x 60,0 x 56,0 cm

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch pro Jahr.
[3] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF siehe Seite 175.

Beschleunigt die Zeit, damit du mehr davon hast

Energie-Effizienzklasse A
Dank des hocheffizienten Energiespar-Systems von Siemens erreichen viele Geschirrsüpler die Energieeffizienzklasse A.

Für glänzende Spülergebnisse
Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.

varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: dreimal so schnell fertig
Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.

Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser.

Ganz sicher sauber
Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.

Alles auf einen Blick

Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung
Egal, für welche Einbauvariante du dich entscheidest, du behältst den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick.

Mit dem **sideLight** erkennst du sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leucht die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert.

Mit **infoLight**, dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige, hast du immer den Programmstatus im Blick.

Geschirrspüler jetzt noch intelligenter

Unser Sortiment an vernetzten Geschirrspülern bietet eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Energie- und Wasserverbrauch des Geschirrspülers. Du erhältst detaillierte Einblicke in jedes Geschirrspüler-Programm und kannst deinen Verbrauch über die letzten 12 Monate verfolgen. Und mit der innovativen smartStart-Funktion kannst du die Startzeit deines Geschirrspülers auf der Grundlage der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder der Strompreise optimieren.

intelligentProgramm
Geschirrspüler mit dem intelligent-Programm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.

smartStart
Mit dem intelligenten Energiemanager in der Home Connect App kannst du den Startzeitpunkt deines Geschirrspülers gemäß deinen Energiepräferenzen festlegen. Ganz gleich, ob du erneuerbare Energien nutzen oder die Kosten außerhalb der Spitzenlastzeiten senken möchtest, smartStart hat alles für dich parat. Geschirrspülen wird noch effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger.

programmDownload
Siemens verbessert ständig seine Geschirrspülprogramme, damit Geschirr schneller, sauberer und energieeffizienter gespült werden kann. Mit dem downloadProgramm unserer Home-Connect-fähigen Geschirrspüler profitierst du immer von unseren Innovationen. Du kannst zusätzliche Programme herunterladen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.

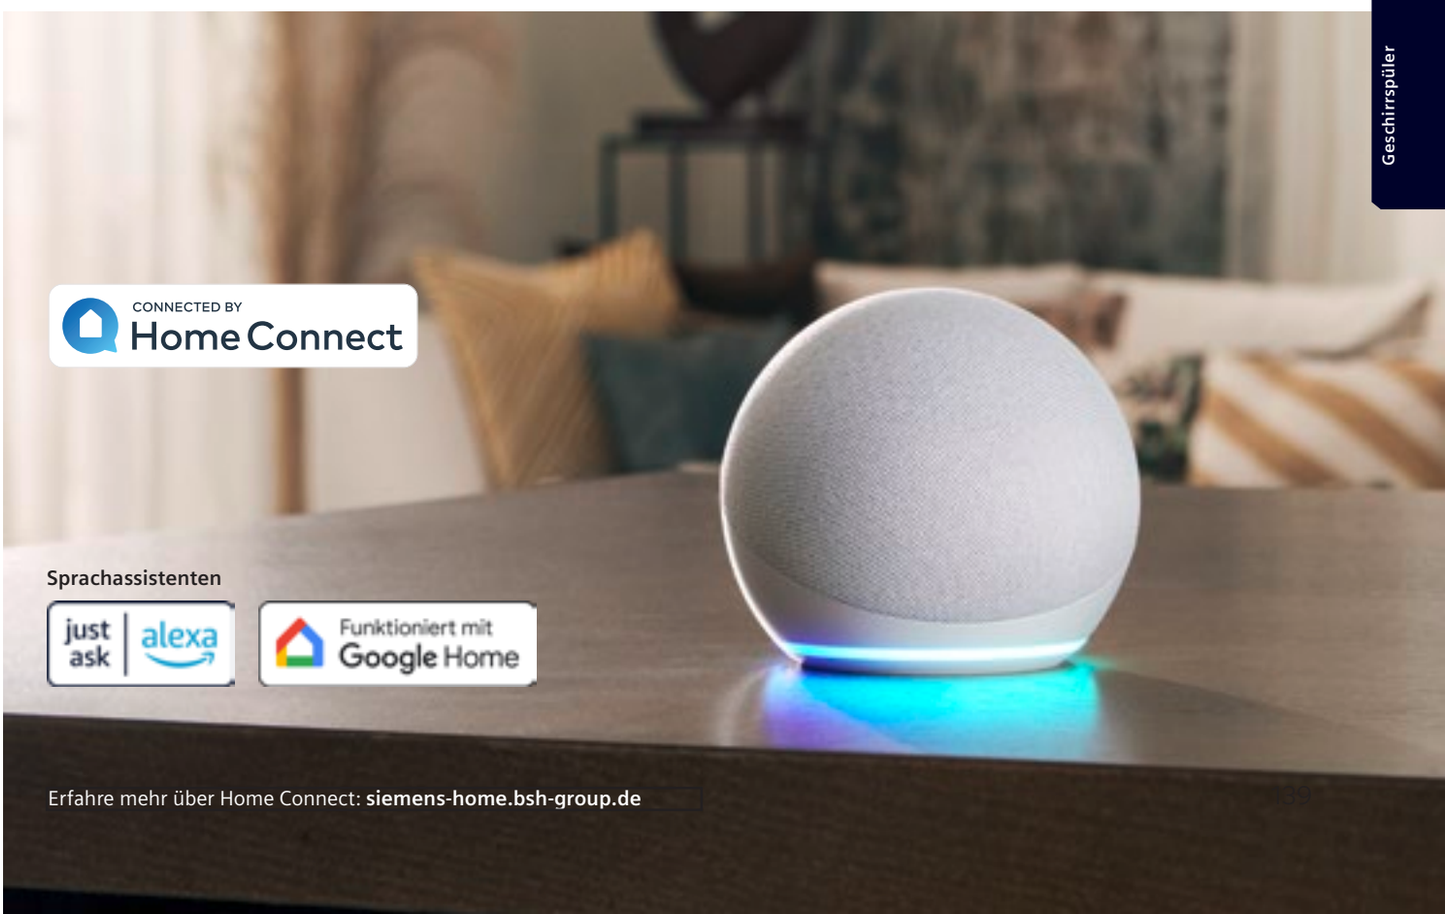

Erfahre mehr über Home Connect: **siemens-home.bsh-group.de**

Nur das Beste fürs Geschirr: Mit den flexiblen Korbsystemen
Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrpüler

Besteckschublade SZ36DB04

Kleinteileschublade SZ36RB04

Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.

Leichtlaufrollen
Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Körbe sanft und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht herausziehen. So wird das Ein- und Ausräumen der Körbe besonders komfortabel.

VIB-Schlüssel Geschirrspüler

Geschirrspüler (Beispiel: SX87TX02CE)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	**X**	**8**	**7**	**T**	**X**	**0**	**2**	**C**	**E**
Kategorie	**Geräte-Typ (Maße)**	**Bauart**	**Werte-Klasse**	**Trocknung**	**Farbe (für Standgeräte und integrierbare Geräte)**	**Zähler**	**Zähler**	**Korbausstattung**	**Länderkennung**
S Spülen	N 60 cm (81,5/84,5 cm)	1 Unterbau Comfort Control	1 iQ100	I Eigenwärme	W Weiß	0	0	A 60 cm Edelstahlboden + Besteckkorb	D Deutschland (MK)
	X 60 cm (86,5/89,5 cm)	2 Standgerät	3 iQ300	H Wärmetauscher	S Edelstahl	1	1	B 60 cm Edelstahlboden + nachrüstbare 3. Ebene	E Europa
	R 45 cm (81,5/84,5 cm)	3 Zubehör	5 iQ500	E autoOpen dry (Eco-Trocknung)	I Silber-inox	2	2	C 60 cm Edelstahlboden + Besteckschublade	
	K 55 cm (45 cm)	4 Unterbau	7 iQ700	Z Zeolith	J Silber/ Alu-silber	3	3	K 45 cm Edelstahlboden + Besteckkorb	
	Z Zubehör	5 Teilintegriert		T Zeolith + Eco-Trocknung + hocheffiziente Isolierung	B Schwarz	4	4	L 45 cm Edelstahlboden + nachrüstbare 3. Ebene	
		6 Vollintegriert			C Schwarz-inox	5	5	M 45 cm Edelstahlboden + Besteckschublade	
		7 Vollintegriert mit varioScharnier			X Für vollintegrierte Geräte	6	6	T 60 cm Polinox-Boden + Besteckkorb	
		8 Vollintegriert mit Türöffnungsassistenten (DOA)			8 Spezial: studioLine	7	7	U 60 cm Polinox-Boden + nachrüstbare 3. Ebene	
		9 mit varioScharnier und Türöffnungsassistenten (DOA)				8	8	V 60 cm Polinox-Boden + Besteckschublade	
						9	9		
S Spülen	X 60 cm (86,5/89,5 cm)	8 Vollintegriert mit Türöffnungsassistenten (DOA)	7 iQ700	T Zeolith + Eco-Trocknung + hocheffiziente Isolierung	X Für vollintegrierte Geräte	0	2	C 60 cm Edelstahlboden + Besteckschublade	E Europa

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick

	Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie[1]	Zeolith	glassZone	varioSpeed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	openAssist	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																
	iQ700															
NEU	**SX87TX02CE**	**SN87TX02CE**	●	A	●	●	●	9,5	42	flexComfort **Pro** (6/8)	varioSchublade **Pro**	●	●	time Light		144
	iQ500															
	SX65ZX07CE	**SN65ZX07CE**	●	B	●	●	●	9,0	40	flexComfort (2/8)	varioSchublade		●	time Light		144
NEU	**SX65EX12CE**	**SN65EX12CE**	●	A		●	●	9,0	42	flexComfort (2/8)	varioSchublade		●	time Light		145
	iQ300															
NEU	**SX63EX22CE**	**SN63EX22CE**	●	A			●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade			info Light		146
NEU	**SX63EX22AE**	**SN63EX22AE**	●	A			●	9,0	42	flex (2/4)				info Light		147
NEU	**SX63EX04TE**	**SN63EX04TE**	●	B			●	9,0	44	varioFlex (2/2)				info Light		147
NEU	**SX63HX15TE**	**SN63HX15TE**	●	D			●	9,0	46	varioFlex (1/4)				info Light		148
	iQ100															
NEU	**SX61IX14TE**	**SN61IX14TE**	●	E			●	10,5	46	vario (0/2)				info Light		148
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																
	iQ500															
NEU	**SX95EX12CE**	**SN95EX12CE**	●	A		●	●	9,0	42	flexComfort (2/8)	varioSchublade	●	●		●	145
NEU	**SX73EX22CE**	**SN73EX22CE**	●	A			●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade				●	146
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																
	iQ500															
		SR65YX08ME	●	B	●		●	8,5	45	varioFlex **Pro** (3/4)	varioSchublade **Pro**		●	time Light		152
	iQ300															
		SR63EX24KE	●	C			●	8,9	44	varioFlex (2/2)				info Light		152
		SR63HX74KE	●	E			●	8,9	44	varioFlex (2/2)				info Light		153
	iQ100															
		SR61HX16KE	●	E			●	8,9	46	vario (0/2)				info Light		154
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit																
	iQ300															
		SR93EX24LE	●	C			●	8,9	44	varioFlex (2/2)		●		info Light		153

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Zubehör.
[3] Als Sonderzubehör.

Geschirrspüler teilintegriert – Das Sortiment im Überblick

	Gerätehöhe 86,5 cm		Gerätehöhe 81,5 cm		Home Connect-fähig	Energie[1]	Zeolith	glassZone	varioSpeed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	emotionLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit															
iQ500															
			SN55ZS07CE		●	B	●	●	●	9,5	44	flexComfort (2/8)	varioSchublade	●	149
NEU			**SN55ES12CE**		●	A		●	●	9,0	42	flexComfort (2/8)	varioSchublade	●	149
iQ300															
NEU	**SX53ES22CE**		**SN53ES22CE**		●	A			●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade		150
NEU			**SN53ES22AE**		●	A			●	9,0	42	flex (2/4)			105
NEU			**SN53ES04TE**		●	B			●	9,0	44	varioFlex (1/4)			151
NEU			**SN53HS10TE**		●	D			●	9,0	46	varioFlex (1/4)			151
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit															
iQ300															
			SR53ES24KE		●	C			●	8,9	44	varioFlex (2/2)			154
			SR53HS74KE		●	E			●	8,5	44	varioFlex (2/2)			154
Unterbau-Geschirrspüler															
iQ300															
			SR43ES24ME		●	C			●	8,9	44	varioFlex (2/2)	varioSchublade		155
Modular-Geschirrspüler															
iQ500															
			SC05IB00TE			E				9,0	47	flex			155

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX87TX02CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ700 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN87TX02CE Blende Schwarz

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX65ZX07CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN65ZX07CE Blende Schwarz

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: A • Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:55min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse[1]: B • Energie[2] / Wasser[3]: 65 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:35min • Geräusch-Wert: **40 dB (A) re 1 pW** • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonder-funktionen	• 8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)	• 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technolgie	• **Zeolith®-Trocknen** • Hocheffizienz-Energiespar-System • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• **Zeolith®-Trocknen** • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• **flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **glassZone** • **varioSchublade Pro** • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klapp-stachelreihen im Oberkorb (6) • Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	• **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **glassZone** • **varioSchublade** • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unter-korbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige • Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • **emotionLight blau** • **timeLight** • Echtzeituhr • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • **emotionLight blau** • **timeLight** • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • **openAssist** • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Präzise Glasschutz-Technik • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Präzise Glasschutz-Technik • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder-zubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten **Für SX87TX02CE:** • SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) **Für SN87TX02CE:** • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 171	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten **Für SX65ZX07CE:** • SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) **Für SN65ZX07CE:** • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 171

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

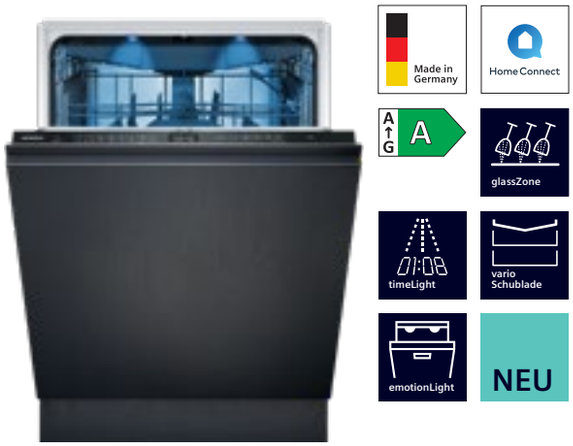

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX65EX12CE Blende Schwarz

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN65EX12CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX95EX12CE mit varioScharnier, Blende Schwarz

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN95EX12CE mit varioScharnier, Blende Schwarz (Abb.)

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: A • Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse[1]: A • Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	• 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	• 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungstechnolgie	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• **flexComfort Korbsystem** • **glassZone** • **varioSchublade** • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	• **flexComfort Korbsystem** • **glassZone** • **varioSchublade** • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • **emotionLight blau** • **timeLight** • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • **emotionLight blau** • **sideLight** • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • **openAssist** • **mit varioScharnie**r • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten **Für SX65EX12CE:** • SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) **Für SN65EX12CE:** • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 171	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten **Für SX95EX12CE:** • SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) **Für SN95EX12CE:** • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 171

[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
[4] Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
[5] Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63EX22CE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63EX22CE Blende Schwarz/Edelstahl

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX73EX22CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN73EX22CE Blende Schwarz

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: A • Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse[1]: A • Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technolgie	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• flex Korbsystem • varioSchublade • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	• flex Korbsystem • varioSchublade • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • **sideLight** • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • **mit varioScharnier** • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder-zubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten **Für SX63EX22CE:** • SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) **Für SN63EX22CE:** • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 171	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten **Für SX73EX22CE:** • SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) **Für SN73EX22CE:** • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 171

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

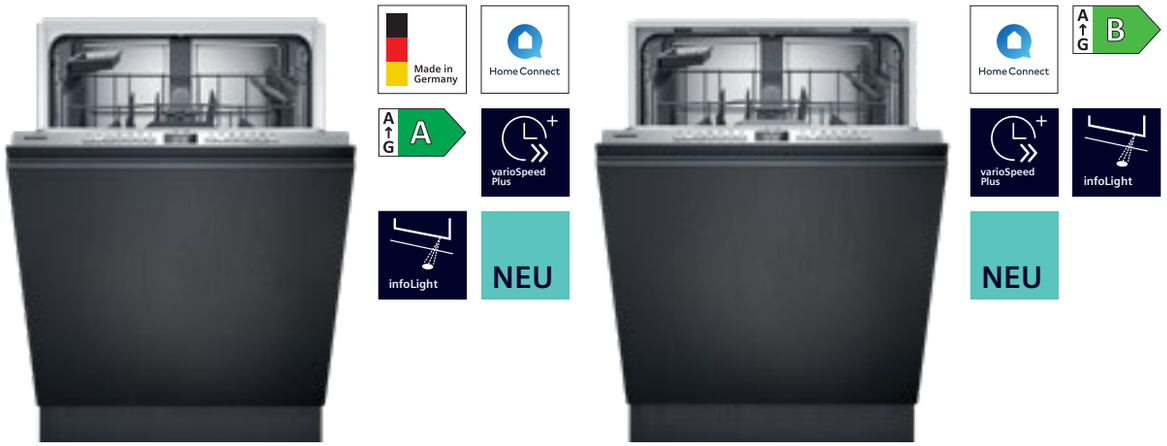

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63EX22AE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63EX22AE Blende Schwarz/Edelstahl

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63EX04TE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63EX04TE Blende Schwarz/Edelstahl

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: A • Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse[1]: B • Energie[2] / Wasser[3]: 64 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:55min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technolgie	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	• flex Korbsystem • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb	• varioFlex-Körbe • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder-zubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten **Für SX63EX22AE:** • SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) **Für SN63EX22AE:** • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 171	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße **Für SX63EX04TE:** • SZ30BI22, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) **Für SN63EX04TE:** • SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 171

[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
[4] Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
[5] Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX63HX15TE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN63HX15TE Blende Schwarz

iQ100 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX61IX14TE Blende Schwarz (Abb.)

iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN61IX14TE Blende Schwarz

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2] / Wasser[3]: 84 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:30min • Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2] / Wasser[3]: 94 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:10min • Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonder-funktionen	• 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	• 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit • Vorspülen • 3 Sonderfunktionen: Fernstart, hygienePlus, varioSpeed • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technolgie	• Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox	• aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	• varioFlex-Körbe • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) • Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)	• vario-Körbe • Höhenverstellbarer Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • Besteckablage im Oberkorb • Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden • Akustisches Programmende-Signal	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight blau • Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden • Akustisches Programmende-Signal
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) • Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder-zubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße **Für SX63HX15TE:** • SZ30BI22, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) **Für SN63HX15TE:** • SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 171	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße **Für SX61IX14TE:** • SZ30BI22, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) **Für SN61IX14TE:** • SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) Weiteres Sonderzubehör ab S. 171

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).
[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

	iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe SN55ZS07CE Blende Edelstahl	iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe SN55ES12CE Blende Edelstahl
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: B • Energie[2] / Wasser[3]: 65 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 3h:35min • Geräusch-Wert: **40 dB** (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW	• Energie-Effizienzklasse[1]: A • Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	• 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	• 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungstechnolgie	• **Zeolith®-Trocknen** • Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **glassZone • varioSchublade** • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	• **flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **glassZone • varioSchublade** • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • **emotionLight blau** • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Programmablauf-Anzeige	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • **emotionLight blau** • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Tastensperre • Präzise Glasschutz-Technik • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	• SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73125, Türfront und Sockelblende Weiteres Sonderzubehör ab S. 171	• SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73125, Türfront und Sockelblende Weiteres Sonderzubehör ab S. 171

[4] Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
[5] Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
[7] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL, teilintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe

SX53ES22CE Blende Edelstahl (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN53ES22CE Blende Edelstahl

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe

SN53ES22AE Blende Edelstahl

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: A • Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse[1]: A • Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technolgie	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• flex Korbsystem • varioSchublade • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	• flex Korbsystem • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 573 mm • Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonder-zubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf **Für SX53ES22CE :** • SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) **Für SN53ES22CE:** • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73125, Türfront und Sockelblende Weiteres Sonderzubehör ab S. 171	• SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73125, Türfront und Sockelblende Weiteres Sonderzubehör ab S. 171

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

	iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe SN53ES04TE Blende Edelstahl	iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe SN53HS10TE Blende Edelstahl
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: B • Energie[2] / Wasser[3]: 64 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maße decke • Programmdauer[4]: 3h:35min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse[1]: D • Energie[2] / Wasser[3]: 84 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke • Programmdauer[4]: 4h:30min • Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technolgie	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox	• aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	• varioFlex-Körbe • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb	• varioFlex-Körbe • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) • Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonder-zubehör	• SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73125, Türfront und Sockelblende Weiteres Sonderzubehör ab S. 171	• SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73125, Türfront und Sockelblende Weiteres Sonderzubehör ab S. 171

[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
[4] Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
[5] Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR65YX08ME Blende Schwarz

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR63EX24KE Blende Schwarz/Edelstahl

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: B • Energie[2] / Wasser[3]: 51 kWh / 8,5 Liter • Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** • Programmdauer[4]: 3h:45min • Geräusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 59 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** • Programmdauer[4]: 3h:15min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technolgie	• **Zeolith®-Trocknen** • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• **varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen** • **varioSchublade Pro** • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (3/4) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	• varioFlex Korbsystem • varioBesteckkorb im Unterkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/2) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Besteckablage im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • Bedienung von oben • **emotionLight blau** • **timeLight** • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight blau • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Präzise Glasschutz-Technik • Inkl. Dampfschutz • Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder-zubehör	• SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 171	• SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 171

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR93EX24LE Blende Schwarz/Edelstahl

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR63HX74KE Blende Schwarz/Edelstahl

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 59 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** • Programmdauer[4]: 3h:15min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2] / Wasser[3]: 76 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** • Programmdauer[4]: 3h:40min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder-funktionen	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technolgie	• autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Selbstreinigendes Sieb m. 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• varioFlex Korbsystem • 3. Ebene nachrüstbar • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	• varioFlex Korbsystem • varioBesteckkorb im Unterkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight blau • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight blau • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • **mit varioScharnier** • **openAssist** • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Glasschon-System • Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder-zubehör	• SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 171	• SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 171

[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
[4] Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
[5] Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

SR61HX16KE Blende Schwarz

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit

SR53ES24KE Blende Edelstahl

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit

SR53HS74KE Blende Edelstahl

Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2] / Wasser[3]: 76 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** • Programmdauer[4]: 3h:40min • Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 59 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** • Programmdauer[4]: 3h:15min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2] / Wasser[3]: 76 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** • Programmdauer[4]: 3h:40min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonder-funktionen	• 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensive-Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensive-Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)
Spül-/ Trocknungs-technolgie	• aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Selbstreinigendes Sieb m. 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • duoPower Sprüharme im Oberkorb • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl	• aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Wärmetauscher • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	• vario Korbsystem • Höhenverstellbarer Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb • Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)	• varioFlex Korbsystem • varioBesteckkorb im Unterkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)	• varioFlex Korbsystem • varioBesteckkorb im Unterkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) • Besteckablage im Oberkorb • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Bedienung von oben • infoLight blau • Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräte-leben lang[5] • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräte-leben lang[5] • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräte-leben lang[5] • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm
Sonder-zubehör	• SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 171	• SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 171	• SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Weiteres Sonderzubehör ab S. 171

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).



iQ300 | Unterbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm hoch

SR43ES24ME Gebürsteter Stahl

iQ500 | Modular-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm hoch

SC05IB00TE Edelstahl

	iQ300 SR43ES24ME	iQ500 SC05IB00TE
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[2] / Wasser[3]: 59 kWh / 8,9 Liter • Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** • Programmdauer[4]: 3h:15min • Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B	• Energie-Effizienzklasse[1]: E • Energie[2] / Wasser[3]: 65 kWh / 9,0 Liter • Fassungsvermögen: **8 Maßgedecke** • Programmdauer[4]: 3h:55min • Geräusch-Wert: 47 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • varioSpeed on demand (per App)	• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen
Spül-/ Trocknungstechnolgie	• autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • duoPower Sprüharme im Oberkorb • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl	• Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • Wellensprüharm • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	• varioFlex Korbsystem • varioSchublade • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihe im Oberkorb / Unterkorb (2/2) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) • Gläseranlagebügel im Unterkorb	• Flexibles Korbsystem • 2 Geschirrkörbe • Korbfarbe: silber • Klappstachelreihen im Unterkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb • Tassenetagere im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	• **Home Connect-fähig über WLAN** • Klartext-Bedienblende (englisch) • Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	• Touch-Bedienung (schwarz) • Außentür Glas (schwarz) • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Programmablauf-Anzeige • Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	• Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Sockelblech • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm	• Anschlusswert: 2,4 kW • Empfohlen für den Hocheinbau • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[5] • Inkl. Sockelblech • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. aquaStop-Verlängerung • Gerätemaß (H x B x T): 595 x 595 x 500 mm
Sonderzubehör	• SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf	

[3] Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
[4] Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
[5] Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

Die perfekte Lösung für den Einbauschrank

timeLight: den aktuellen Programmstatus immer im Blick
Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit und den Programmstatus auf deinen Fußboden. Dank des hell leuchtenden Lichts ist die Projektion zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.

1–8 kg softTrommel: besonders schonend und wirkungsvoll
Die besonders schonende 1–8 kg softTrommel der Waschmaschine gestattet eine noch schnellere Durchflutung deiner Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.

Extrem leise: noch leiser waschen mit der Stabilisierungsautomatik
Die Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.

Made in Germany
Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO_2-Fußabdruck auf ein Minimum.

aquaStop
Eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.

iQ700 | Waschmaschine, vollintegriert

WI14W443

iQ500 | Waschtrockner, vollintegriert

WK14D543

	iQ700	iQ500
Leistung und Verbrauch	• Energie-Effizienzklasse[1]: C • Energie[5] / Wasser[6]: 62 kWh / 45 Liter • Fassungsvermögen: 1 – 8 kg • Programmdauer[7]: 3h:26min • Schleuderleistung[8]: 1.400 • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 66 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A	• Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen[1]: E • Energie-Effizienzklasse Waschen[2]: E • Energie[3] / Wasser[4] Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter • Energie[5] / Wasser[6] Waschen: 77 kWh / 44 Liter • Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 7 kg / 1 – 4 kg • Programmdauer[7] Waschen / Waschen und Trocknen: 2h:50min / 5h:30min • Schleuderleistung[8]: 1.400 • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	• Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Extra leise/Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle/Handwäsche	• Besonders hohe Beladungsmenge von bis zu 7 kg Wäsche beim Waschen und 4 kg beim Trocknen • Spezialprogramme: Hygiene, Super 15', Flusenspülen, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, sportivePlus, Spülen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche • Spezialprogramm Trocknen: Flusenspülen
Optionen	• varioSpeed: Bis zu 55 % verkürzte Waschdauer • touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern	• Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern für Zusatzfunktionen, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 Std. Endezeit-Vorwahl
Komfort und Sicherheit	• **timeLight** • Nachlegefunktion • Großes Display für Programmablauf und Beladungsempfehlung • **iQdrive** mit 10 Jahren Motorgarantie[9] • waterPerfect Plus • Stufenlose Mengenautomatik • Leichtreinigungsschublade • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 30 cm-Bullauge, weiß mit 130°-Türöffnungswinkel • Möbeltüranschlag wechselbar • **aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[9]**	• Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme • Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme • Großes Display für Programmablauf • waterPerfect Plus • Fenster mit Glasabdeckung • Fenster-Anschlag links • Metallverschlusshaken • Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende • **aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang[9]**
Technische Informationen	• Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß[10] (H x B x T): 818 x 596 x 574 mm	• Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß[10] (H x B x T): 820 x 595 x 584 mm
Sonderzubehör	• WZ30400 Höhenverstellfüße • WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Symbol, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch • WX975600 Bodenbefestigung • WZ30200 Verlängerung des Wasserablaufschlauchs	• WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Symbol, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch • WX975600 Bodenbefestigung • WZ30200 Verlängerung des Wasserablaufschlauchs

[1/2] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[3] Energieverbrauch in kWh/100 vollständiger Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).
[4] Wasserverbrauch in Liter/vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm). [5] Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40 – 60-Programm).
[6] Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40 – 60-Programm). [7] Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.
[8] Der angegebene Wert ist gerundet. [9] Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen. [10] Inkl. Türplatte (19 mm Stärke)

Smart Kitchen Dock: Die All-in-One-Lösung für deine Küche

Pizza – Pronto!
Sag deinem Backofen einfach über die im Smart Kitchen Dock integrierte Amazon Alexa Sprachsteuerung oder per Home Connect App, welches Gericht du zubereiten möchtest. Der Backofen-Assistent schlägt dir passende Einstellungen oder Programme vor, die du über die Home Connect App oder via Amazon Alexa Sprachsteuerung direkt an den Backofen senden kannst.

just ask | alexa

Personalisiere dein Zuhause
mit Siemens Hausgeräten

CONNECTED BY Home Connect

Smart Kitchen Dock

XSDS10 Slate Black

Geräte/ Software	• Smartphones & Tablets bis max. 11 Zoll • Kompatibel mit Android™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE) • Home Connect Account / Amazon Account • WLAN Standard und Bluetooth Verbindung • Sprachen: Deutsch, Englisch • Automatisches Software update (FOTA)
Ausstattung	• Amazon Alexa integriert • Spritzwassergeschützt mit IP43 Schutzklasse • Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich • 4 Mikrofone für Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch für eine laute Küchenumgebung • 4 Tasten (Alexa-Aktion, Ton + / –, Mikrofon stumm) • Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualität, 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator • Leistung Lautsprecher: 2 x 6 W
Technische Informationen	• USB-A-Anschluss (5 V, 2 A) zum Laden Ihres Tablets oder Smartphones • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 14 W • Gerätemaß (H x B x T): 124 x 200 x 139 mm

Made for iPhone | iPad

Verbinde dein Tablet* oder Smartphone* über Bluetooth, um auf alle Funktionen des Smart Kitchen Docks zuzugreifen.

* Mindestanforderungen an Smartphone oder Tablet: Kompatibel mit Android ™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE).

Nützliches Zubehör für jedes Hausgerät

Mit dem Originalzubehör von Siemens erhält jeder Haushalt ein Upgrade. Siemens Hausgeräte bieten eine Bandbreite an Zubehör, das jede Küche bereichert. Ob zusätzliche Backbleche oder gleich der komfortable 3-fach-Vollauszug Plus für den Backofen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Mit der reichhaltigen Auswahl an Sonderzubehör schenkst du deiner Küche ein Upgrade. Ob praktische Helfer wie der neue Kochsensor, der direkt mit dem Kochfeld kommuniziert, der Weinglas-Korb für sicheren Halt von bis zu vier Gläsern im Geschirrspüler, ein Teppan Yaki für die Zubereitung von leichten und fettarmen Gerichten oder, oder, oder...

Sonderzubehör	iQ700 Einbau-Backöfen	iQ700 Int. Mikro-welle	iQ700 Dampf-backöfen	iQ700 Dampf-garer	iQ500 – iQ100 Einbau-Backöfen
Clip-Vollauszug (ebenenunabhängig)					
HZ638000	●				
Clip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig)					
HZ638070	●		●		
Clip-Vollauszug, Dampfbackofen/Dampfunterstützung (ebenenunabhängig)					
HZ638D00	●		●		
 **varioClip-Auszug**					
HZ538000	●		●	●	●
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.					
Backblech emailliert					
HZ631070	●	●	●		
HZ541000 (für Backwagen)					●
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.					
Backblech antihaft					
HZ531010, Keramik					●
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.					
2 Universalpfannen, schmales Format					
HZ530000	●	●	●	●	
 **Air Fry & Grillblech**					
HZ629070, emailliert	●	●	●	●	
 **Air Fry Blech- & Grill-Set**					
HZ635000	●	●	●	●	
Profi-Pfanne[1]					
HZ633070, emailliert	●	●	●		●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10 l.					
 **Deckel für Profi-Pfanne**[1]					
HZ633001, emailliert	●	●			●
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.					

[1] Nicht mit Backwagen kombinierbar.

Sonderzubehör	iQ700 Einbau-Backöfen	iQ700 Int. Mikro-welle	iQ700 Dampf-backöfen	iQ700 Dampf-garer	iQ500 – iQ100 Einbau-Backöfen
Universalpfanne					
HZ632070, emailliert	●	●	●		
HZ542000, emailliert (für Backwagen)					●
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.					
Universalpfanne antihaft[1]					
HZ532010, Keramik					●
Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.					
 **Back- und Bratrost**					
HZ634000	●				●
HZ664000 (Dampf)					
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.					
Backstein					
HZ327000	●	●	●		●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.					
Pizzaform					
HZ617000, emailliert	●	●	●		
35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.					
2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M					
HZ66D52			●		
Glaspfanne					
HZ636000	●	●	●		●
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.					
Glasbräter					
HZ915003	●	●	●	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.					
Fachbodenverblendung[1]					
HZ66X600	●	●	●	●	●
Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.					
Verblendleiste für Sockel[1]					
HZ66X650	●	●	●	●	●
Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.					
Verlängerungskabel 3 m					
HZG0AS00	●	●	●	●	●
Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.					

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Teppan Yaki		
	HZ9TY010 **für varioInduktion**	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die vario-Induktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen.
Grillplatte		
	HZ390522 **für varioInduktion**	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die varioInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten.
Flex-Pfanne		
	HZ9FF010 **Flex-Pfanne, 353 mm, Edelstahl**	Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten)
Flex-Pfannen-Set		
	HZ9FF030 **Flex-Pfannen, 3-teiliges Set, Edelstahl**	Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
Flex-Pfannen-Set		
	HZ9FF040 **Flex-Pfannen, 4-teiliges Set, Edelstahl**	Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
Eisenpfanne ∅ Boden 18 cm		
	HZ9FE280 **Systempfanne ∅ Boden 18 cm**	Hochwertige Eisenpfanne, geeignet für alle Elektrokochfelder, einschließlich Induktion.
Bratpfanne ∅ Boden 22 cm / 18 cm		
	HZ9CF280 **Bratpfanne, beschichtet** **Ø Boden 22 cm** **HZ9CF240** **Bratpfanne, beschichtet** **Ø Boden 18 cm**	Hochwertige Bratpfanne für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.
Kochgeschirr-Set		
	HZ9SE060, 6-teiliges Set **Topf ∅ 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l,** **Topf ∅ 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l,** **Topf ∅ 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l,** **Stielkasserolle ∅ 16 cm, 1,2 l,** **Pfanne ∅ 28 cm** **Pfanne ∅ 16 cm**	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Kochgeschirr-Set		
	HZ9SE040 **4-teiliges Set** **Topf ∅ 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l,** **Topf ∅ 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l,** **Stielkasserolle ∅ 16 cm, 1,2 l,** **Pfanne ∅ 16 cm**	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Kochgeschirr-Set		
	HZ9SE030 **3-teiliges Set** **Topf ∅ 16 cm mit Deckel, 1,7 l** **Topf ∅ 20 cm mit Deckel, 3,6 l** **Pfanne ∅ 26 cm**	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Espresso-Kocher		
	HZ9ES100	Hochwertiger Espresso-Kocher für Induktionskochfelder (200 ml).
Kabelloser Kochsensor Plus		
	HZ39050	Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus ready bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.
Verbindungsleiste		
	**HZ394301**	Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern.
Zwischenboden 80 cm		
	**HZ392800**	Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade.
Zwischenboden 60 cm		
	**HZ392617**	Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade.

Sonderzubehör	iQ500 Einbau-Herde Backwagen (mit Soft-Einzug)	iQ500 Einbau-Herde Klapptür (mit softClose)	iQ100 Einbau-Herde Klapptür
varioClip-Auszug			
HZ538000		●	●
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.			
Backblech emailliert			
HZ541000 (für Backwagen)	●		
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.			
Backblech antihaft			
HZ531010, Keramik		●	●
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.			
Profi-Pfanne[1]			
HZ633070, emailliert		●	●
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10 l.			
Deckel für Profi-Pfanne[1]			
HZ633001, emailliert		●	●
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.			
Universalpfanne			
HZ542000, emailliert (für Backwagen)	●		
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.			
Universalpfanne antihaft[1]			
HZ532010, Keramik		●	●
Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.			
 **Back- und Bratrost**			
HZ634000		●	●
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.			

[1] Nicht mit Backwagen kombinierbar.

Sonderzubehör		iQ500 Einbau-Herde Backwagen (mit Soft-Einzug)	iQ500 Einbau-Herde Klapptür (mit Soft-Einzug)	iQ100 Einbau-Herde Klapptür
	Backstein			
	HZ327000	●	●	●
	Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.			
	Glaspfanne			
	HZ636000	●	●	●
	Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.			
	Glasbräter			
	HZ915003	●	●	●
	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.			

Sonderzubehör

inductionAir Plus

HZ9VDSM1, Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm)

inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811BS16E, ED611BS16E



HZ9VDSM2, Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm)

inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811BS16E, ED611BS16E

HZ9VDSB1, Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich)

inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811BS16E, ED611BS16E

HZ9VDSS2, Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalemelente

inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811BS16E, ED611BS16E

HZ9VDSI1, Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen

inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811BS16E, ED611BS16E

HZ9VDSI0, Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen

inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811BS16E, ED611BS16E

HZ9VDSS1, Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente

inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811BS16E, ED611BS16E

HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe)

inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811BS16E, ED611BS16E

HZ9VRPD1, Diffusor für teil- oder vollgeführte Umluft

inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811BS16E, ED611BS16E

HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe)

inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811BS16E, ED611BS16E

Sonderzubehör

inductionAir Plus

HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung

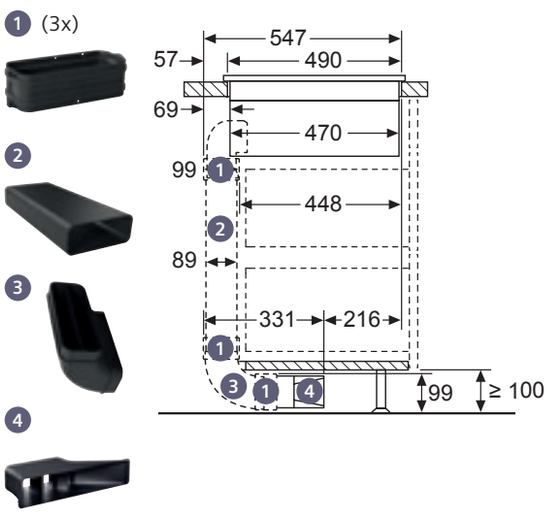

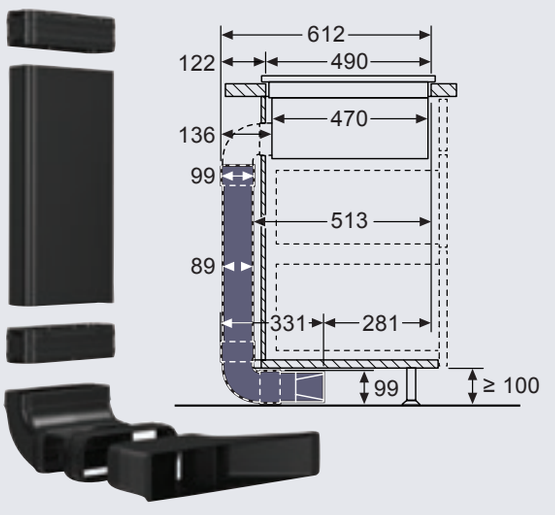

Sonderzubehör

Erstausstattung

LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset

Insel-Essen
LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50



LZ11BKS11, Long Life Umluftset

Schrägessen
LC91KLT60, LC81KAN60, LC81KAN20

LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb)

Schrägessen
LC91KLT60, LC81KAN60, LC81KAN20



LZ11BKI16, cleanAir Plus Umluftset

Schrägessen
LC91KLT60, LC81KAN60, LC81KAN20

LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)

Schrägessen
LC91KLT60, LC81KAN60, LC81KAN20

LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset

Schrägessen
LC87KFN60, LC67KFN60, LC67KFN20



LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)

Schrägessen
LC87KFN60, LC67KFN60, LC67KFN20

LZ11GKU13, Standard Umluftset

Schrägessen
LC85KDK60, LC65KDK60, LC65KDK20

LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset

Box-Essen Edelstahl
LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BCP50



LZ11CBI14, cleanAir Standard Umluftset

Box-Essen Edelstahl
LC67BIP50, LC67BCP50



LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset

Box-Essen
LC96BBC60, LC.7BHM50, LC.6BBM50, LC.4BBC50



LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset

Flachschirmhauben
LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561



LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset

Flachschirmhauben
LI94LB530, LI64LB531, LI64LA521, LI63LA526

LZ55750, Umluftset

Lüfterbausteine
LB88574, LB57574

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets

Deckenlüfter



LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

LR97CBS20, LR97CAQ50

LZ21JCC56, cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl

LR97CBS20, LR97CAQ50

LZ21JCC26, cleanAir Plus Umluftset (extern), weiß

LR97CBS20, LR97CAQ50

LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl

LR97CBS20, LR97CAQ50

LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß

LR97CBS20, LR97CAQ50

LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl

LR96CAQ50

LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiß

LR96CAQ50



LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

LR97CBS20, LR97CAQ50

LA10LKA6 Standard Geruchsfilter

LC95KA670

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Montageturm-/Kaminverlängerungen / Adapter für Dachschrägen

Insel-Essen



LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50

LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)

LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50



LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern)

LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50



LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50



LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50

LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm

LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50

LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm

LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50

LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm

LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50

LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm

LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50

LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts

LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50

LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten

LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Schräg-Essen

					
LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	**LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**	**LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**	**LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**	**LZ10BXK61, Kaminverlängerung 1000 mm**	**LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm**
LC91KLT60, LC81KAN60, LC81KAN20	LC91KLT60, LC81KAN60, LC81KAN20	LC87KFN60, LC67KFN60, LC67KFN20	LC85KDK60, LC65KDK60, LC65KDK20		

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Wand-Essen / Box-Essen

					
LZ12CXC56 (Abb.), cleanAir Plus Umluftset (extern)	**LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern)**	**LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset**	**LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset**	**LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)**	**LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**
LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BCP50	LC97BIP50, LC97BCP50, LC91BUR50	LC91BUR50, LC97BIP50, LC67BIP50, LC97BCP50, LC67BCP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC96BBC60	LC67BIP50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC67BCP50, LC66BBM50, LC64BBC50, LC94BBC50, LC97BHM50, LC96BBM50	LC91BUR50, LC97BIP50, LC67BIP50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC97BCP50, LC67BCP50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC96BBC60
					
LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	**LZ31CXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**	**LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**	**LZ10FXJ00, Long Life Umluftset**	**LZ10FXJ05, Long Life Umluftset**	**LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**
LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BCP50	LC67BIP50, LC67BCP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC96BBC60	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC96BBC60	LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BCP50, LC67BIP50, LC67BCP50	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC91BUR50, LC97BCP50, LC67BCP50, LC97BIP50, LC67BIP50, LC96BBC60
LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern)	**LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm**	**LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm**	**LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm**	**LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm**	
LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC67BCP50, LC67BIP50	LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BCP50	LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BCP50	LC67BIP50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC67BCP50, LC66BBM50, LC64BBC50, LC94BBC50, LC97BHM50, LC96BBM50	LC67BIP50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC67BCP50, LC66BBM50, LC64BBC50, LC94BBC50, LC97BHM50, LC96BBM50	

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Wand-Essen / Box-Essen

LZ10BXK71, Kaminverlängerung 1000 mm	**LZ10BXL71, Kaminverlängerung 1500 mm**
LC67KFN20, LC81KAN20	LC67KFN20, LC81KAN20

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Absenkrahmen / Montageset / Griffleisten

Flachschirmhauben

					
LZ11IXB16, cleanAir Plus-Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	**LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**	**LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**	**LZ11IXC16, cleanAir Plus-Umluftset**	**LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**	**LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern)**
LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LI99SA684, LI69SA684, LI97RA561, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LI64LA521, LI63LA526, LI64LB531, LI94LB530	LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LI99SA684, LI69SA684, LI97RA561, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561
LZ49601, Absenkrahmen 90 cm	**LZ49200, Montageset 90-cm-Oberschrank**	**LZ46600, Absenkrahmen 60 cm**	**LZ49850, LZ46850** (Abb.)**, Design-Griffleisten**	**LZ49551, Edelstahl LZ49521, Weiß LZ49561, Schwarz Griffleisten**	**LZ46551, Edelstahl LZ46521, Weiß LZ46561, Schwarz Griffleisten**
LI99SA684, LI97RA561	LI99SA684, LI97RA561	LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561	LZ49850: LI97RA561, LI94LB530 LZ46850: LI67RA561, LI64LB531	LI97RA561, LI94LB530	LI67RA561, LI64LB531, LI64LA521, LI63LA526

Sonderzubehör Filter und Umluftsets

Zwischenbauhauben | **Lüfterbausteine**

					
LZ10IMA00, Geruchsfilter	**LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**	**LZ55651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**	**LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern)**	**LZ73050, Geruchsfilter**	**LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)**
LE66MAC00, LE63MAC00	LB88574, LB57574	LB88574, LB57574	LB88574, LB57574	LB75565, LB55565	LB88574, LB57574

Sonderzubehör Lüfterbausteine		Unterbauhauben			
					
LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern)	**LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine**	**LZ23040, Fettfilter**	**LZ27001, Standard Geruchsfilter**		
LB88574, LB57574	LB75565, LB55565	LU62LFA51, LU62LFA21	LU62LFA51, LU62LFA21		

Sonderzubehör Geschirrspüler	Artikelnummer	
varioSchublade		
	SZ36DB04	varioSchublade für flexComfort Pro Körbe mit Leichtlaufrollen
varioSchublade		
	SZ36DX02	varioSchublade für flexComfort Körbe
varioSchublade		
	SZ34DX13	varioSchublade für flexComfort Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler)
Kleinteileschublade		
	SZ36RB04	
varioSchublade		
	SZ34DB03	varioSchublade für flexComfort Körbe (für 45 cm breite Geschirrspüler)
Verblendungs- und Befestigungsleisten		
	**SZ38BI00**	

Sonderzubehör Geschirrspüler	Artikelnummer	
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr		
	**SZ73640**	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette		
	SZ73001	Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler / Deko-Umrüstsatz Edelstahl		
	SZ73125	Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines 60-cm-integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmaß von 72 cm (Nischenhöhe 81 – 87 cm). Mit diesem Sonderzubehör können Sie die Front und den Sockel Ihres teilintegrierten Geschirrspülers verblenden.
Variabler Besteckkorb für Geschirrspüler, 60 cm		
	SZ73100 **für 60 cm Geschirrspüler**	
Spülhilfe-Set		
 	**SZ73000**	**Flaschenhalter** Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um. **Backblechsprühkopf** Eine besondere **Siemens-Erfindung:** Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden. **Zusatzbesteckkorb** Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen. **Kleinteilehalter** Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht". Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.
Klappscharnier		
	**SZ73010**	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler		
	SZ73056 **Vorsatztür, Edelstahl**	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm. **Nur für 81,5 cm hohe vollintegrierte Geschirrspüler (SN...).**

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Weinglas-Korb		
	SZ73300	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Flaschenhalter		
	SZ36BH00	
Verblendungsleisten Edelstahl		
	SZ30BI01 **SZ30BI11** **SZ30BI02** **SZ30BI22**	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau		
	SZ73035 **SZ73045**	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Schlauchverlängerung		
	SZ72010	Schlauchverlängerung, 2 m
Verlängerungskabel 5 m		
	SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m, passend für alle Geschirrspüler.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm				45 cm	60 cm
Art.-Nr.	Sonderzubehör	SX...	SN...	SX... ...TE	SN... ...TE	SR... ...9/...8/...6/...5	Modular SK7...
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr[3)]	●	●	●	●		
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●				
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●	●	●	
SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden				●	●	
SZ30BI22	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden			●			
SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden		●				
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Hocheinbau-Geräte mit Edelstahlboden		●				
SZ30BI11	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●					
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Hocheinbau-Geräte mit Edelstahlboden	●					
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●	●	●	
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●	●	●	
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●	●	●	
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	●	●		
SZ73125	Türfront Edelstahl für integrierbare Spüler		● [1]				
SZ73056	Türfront für voll integrierbare Spüler		● [2]		● [2]		

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

[1] Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler
[2] Nur für vollintegrierte Geschirrspüler
[3] Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb

Innovativ, informativ, und interaktiv

Die digitalen Plattformen von Siemens
Egal, ob du Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugst oder uns auf unserem inspirationBlog folgst – Siemens Home ist auf den wichtigsten Social Media Plattformen zuhause. Dabei geht es um mehr als reine Produktinformationen: Lerne in informativen und spielerischen Apps die Vorzüge der Siemens Hausgeräte kennen und blick gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens. Lass dich inspirieren und erhalte praktische Tipps rund um das moderne Zuhause. Unser Social Media Team steht dir darüberhinaus für Fragen jederzeit zur Verfügung. Werde Teil unserer Social Media Community – wir freuen uns auf dich!

facebook.com/SiemensHomeDeutschland-
social.siemens-home.bsh-group.com/de/

Mehr erfahren mit einem Klick
Erlebe die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte, lerne alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecke interaktive Präsentationen, die neuesten Geräte-Details sowie eindrucksvolle Produktfilme, die dir schon heute zeigen, wie du morgen deinen Haushalt innovativer gestalten kannst. Natürlich findest du auch alles Wichtige über den ausgezeichneten Siemens Kundenservice auf einen Blick: Ob Ersatzteile, Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst.
Und falls du detaillierte technische Daten, Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchst – hier sind wir rund um die Uhr für dich da.

siemens-home.bsh-group.de

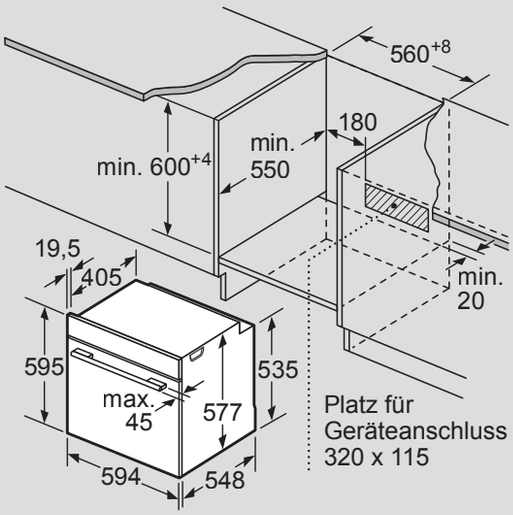

Technische Daten Einbau

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte
- Maßzeichnungen
- Einbautipps

(Stand 09/2024)

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie darüber die Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025" als PDF zum Download.

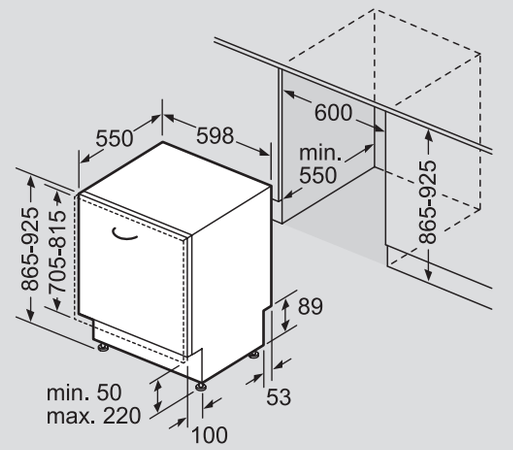

Siemens Hausgeräte

SIEMENS

Verkaufs- und Lieferbedingungen für SEG Hausgeräte GmbH Ausgabe Januar 2023

I. Allgemeines

1. Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Kleingeräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
2. Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
3. Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

1. Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
2. Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragseingangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
3. Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
2. Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine (Lieferzeiten) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
3. Wurden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
   a) Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer, unvorhersehbarer oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder Arbeitskämpfmaßnahmen sowie die Folgen derartiger Umstände bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
   b) Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugsschadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
4. Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
5. Falls Ware auf Europaletten (EPAL-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ablieferung der Ware Zug-um-Zug tauschen, wobei nur Europaletten der gleichen Art und Güte in gleicher Anzahl gegeneinander getauscht werden dürfen.

IV. Preise

1. Unsere Preisstellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils geltenden Händlerlistenpreise zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. Änderungen der Händlerlistenpreise werden in der Regel einen Monat vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
2. Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
3. Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung", „Endkundenbelieferung" oder „Endkundenbelieferung Side by Side" bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich.
4. Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragseingangsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
5. Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

1. Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
2. Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
3. Schecks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
4. Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
5. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
6. Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei (mehrfachem) Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregulierung durch den Zentralregulierer, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Bestellungen auf Vorauszahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung bestellter Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
7. Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
8. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltsware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
2. Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragsstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
3. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
4. Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fakturen-Wert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fakturenwert entspricht.
5. Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

1. Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
2. Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

1. Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
2. Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
3. Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten
4. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

1. Werden durch den Verbraucher berechtigte Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechtigte Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
2. Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
   a) Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
   b) durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
   c) das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
   d) bzw. die ausgetauschte Ware.
   Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
3. Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
4. Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
5. Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
6. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmern über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

1. Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
2. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechteeinräumung

1. Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial") ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
2. Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
3. Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
4. Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
5. Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

1. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht") durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
   a) Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
   b) Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht vorausshebare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
3. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

1. Die Ware des jeweiligen Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-)rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z. B. Energielabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland"). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konforme" Ware genannt.
2. Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer"), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
3. Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware/an Teilen der Ware (z. B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigen, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d. h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z. B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Exportkontrolle

1. Jede Partei ist berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern, sofern diese durch außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften (insbesondere nationale und internationale [Re-]Exportkontroll- und Zollvorschriften, einschließlich Embargos und sonstigen staatlichen Sanktionen, die – in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften – auf diesen Vertag anwendbar sind (nachfolgend „Außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften"), beeinträchtigt oder untersagt wird. In diesen Fällen ist jeder Vertragspartner berechtigt, von dem betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
2. Verzögert sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs-, oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Verfahren nach Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften (nachfolgend zusammen „Genehmigung"), so verlängern/verschieben sich etwaig vereinbarte Fristen und Termine entsprechend; eine Haftung der Parteien im Zusammenhang mit der Verzögerung ist ausgeschlossen. Wird eine Genehmigung, die für die Vertragserfüllung erforderlich ist, versagt oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt, ist jede Partei berechtigt, die Bestellung zu stornieren oder vom betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
3. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Einhaltung der Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften erforderlich sind oder diesbezüglich von Behörden angefordert werden. Wir sind berechtigt, die Bestellung abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten oder die Leistung zu verweigern, wenn der Besteller uns diese Informationen und Unterlagen nicht innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung stellt.
4. Soweit der Besteller unsere Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers) übergibt, verpflichtet sich der Besteller, die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften einzuhalten.
5. Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit oder aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stornierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom betreffenden Kaufvertrag gemäß den vorgenannten Ziffern ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
6. Bei Rücksendungen des Bestellers über Zollgrenzen hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informationen, wie z. B. Proformarechnung Lieferschein für eine vollständige und korrekte Importzollanmeldung der Rücksendung beizufügen und bei einer Proforma-Rechnung eine Wertangabe, die einen marktüblichen Preis widerspiegelt, sowie folgenden Hinweis „For Customs Purpose Only" anzugeben. Bei der Wertermittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware- und ggf. Software) zu berücksichtigen.

XV. Sonstige Haftung

1. Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter Ziffer IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XVI. Schlussbestimmungen

1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewollten in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
2. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

WEEE-Reg.-Nr. DE 57986696

Notizen

Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.
siemens-home.bsh-group.de/kundendienst

Siemens Info-Line
Produkt- und Anwenderberatung
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751

Service Großgeräte
7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751

Service Kleingeräte
7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 0911 / 70 440 044
E-Mail kleingeraete@bshg.com

Über 700 Techniker im eigenen Werkskundendienst
Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 700 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell bei dir vor Ort.

Online Terminvereinbarung
Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.
siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen

Remote Diagnostics
Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern, aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.

Online Assistent
Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe

Hole das Meiste aus deinen Geräten
Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.
siemens-home.bsh-group.com/de/shop

Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile
Ersatzteile für unsere Großgeräte sind in der Regel bis zu 15 Jahre vorrätig.*
Ersatzteile für unsere Kleingeräte sind in der Regel bis zu 10 Jahre vorrätig.*
siemens-home.bsh-group.com/de/shop

* Soweit funktionsrelevant und lagerfähig.

Unser Siemens-Partner im Außendienst

Name

Mobil

Telefon

Fax

E-Mail

Unser Siemens-Partner im Innendienst

Name

Mobil

Telefon

Fax

E-Mail

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Bestell-Nr. Q8ASES0224

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen
und Irrtümer vorbehalten.

© 2024 by SEG Hausgeräte GmbH.
Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 08/2024 (eupro/BluePrint).

siemens-home.bsh-group.de

Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11366-2407-1006

SIEMENS

Siemens Hausgeräte